IL SISTEMA IMPLANTARE

GTB

BIOLOGICAMENTE SICURO
ESTETICAMENTE PERFETTO

CATALOGO PRODOTTO 2026

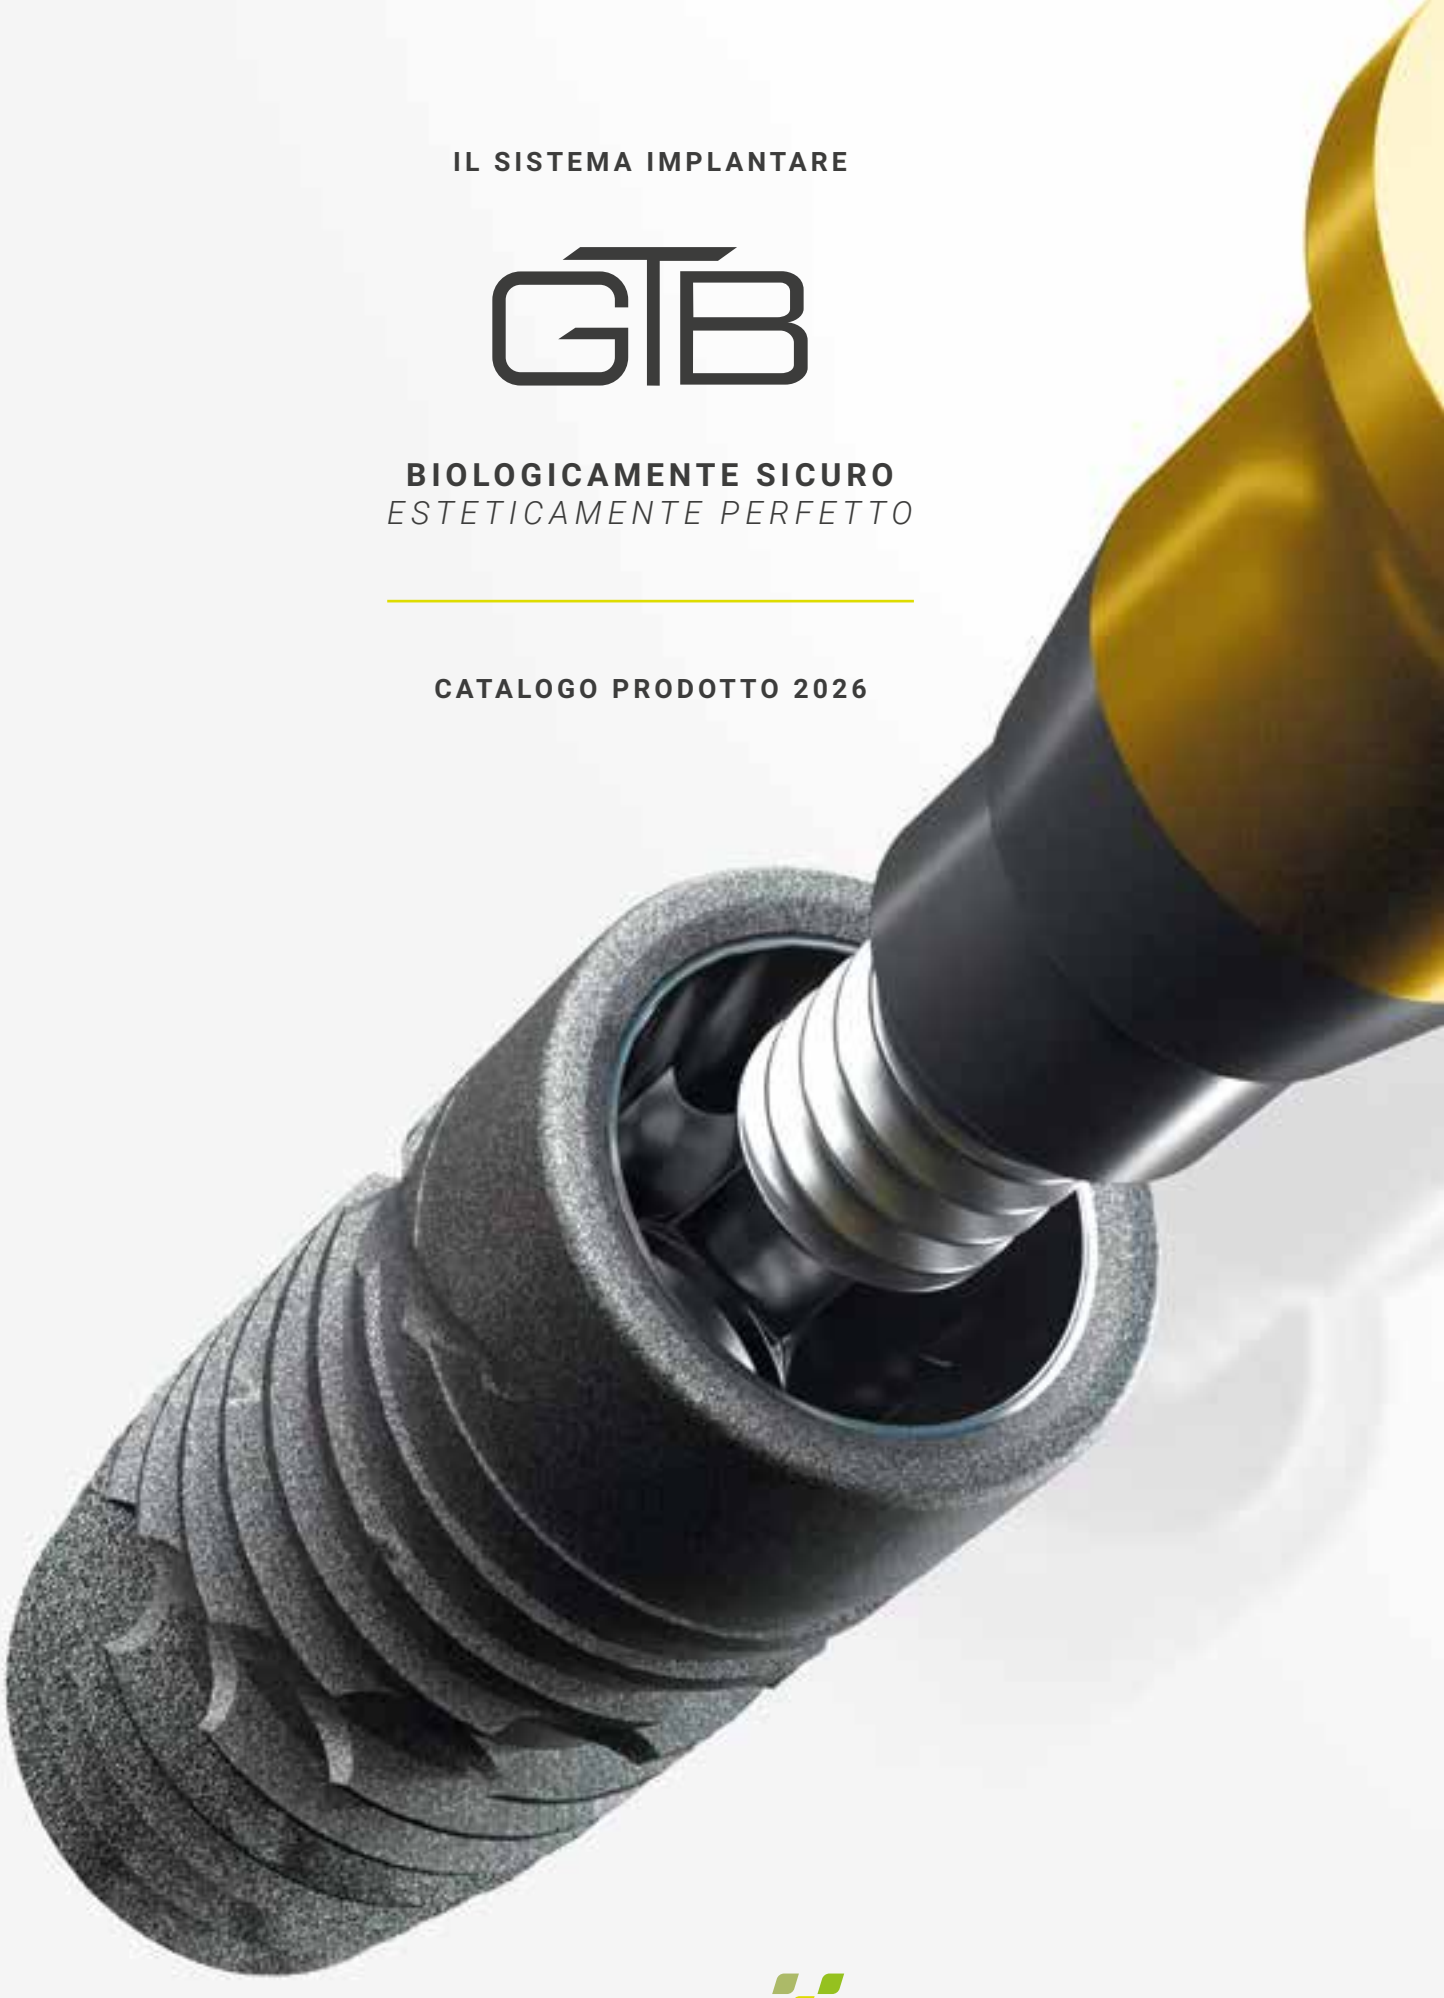

ADVAN
Implantology Reinvented

GTB

LINEA IMPLANTARE

ADVAN IMPLANTOLOGY, LEADER IN INNOVAZIONE.

Indice

SOLUZIONI COMPLETE **4**
PER L'IMPLANTOLOGIA

L'eccellenza implantare Advan

LINEA IMPLANTARE GTB **8**
ADVAN

GTB 8
GTB TZERO 12
GTB SINUS LIFT 16

COMPONENTI PROTESICHE **21**
ADVAN

PROTESI 22
EASy 30
MUA 34
GFA 38

STRUMENTI **51**
E KIT CHIRURGICI

Precisione ed alte prestazioni nella pratica quotidiana

PACKAGING **64**
LINEA IMPLANTARE

Istruzioni per l'uso, etichette e implant card

MAGELLAN **71**
CHIRURGIA GUIDATA

Dalla pianificazione virtuale all'intervento chirurgico

BIBLIOGRAFIA **80**

MOLTEPLICI SOLUZIONI CHIRURGICHE E PROTESICHE
UN'UNICA CONNESSIONE CONICA

LA SCELTA PER CHI VEDE OLTRE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI BIOLOGICI E DELLA SALUTE PERI-IMPLANTARE.

TRE DESIGN IMPLANTARI PER TUTTE LE ESIGENZE CLINICHE
TRE DIFFERENTI MACROGEOMETRIE

LA FILOSOFIA DI PRESERVAZIONE DEI TESSUTI DURI E MOLLI PERI-IMPLANTARI È PROPRIA DELLA LINEA GTB.

LINEA IMPLANTARE

BIOLOGICAMENTE SICURO
ESTETICAMENTE PERFETTO

Le linee implantari Advan sono progettate per favorire efficienza ed efficacia clinica all'utilizzatore garantendo risultati predicibili nel medio-lungo termine in qualsiasi condizione biologica, anche in caso di pazienti a rischio.[21]

ANALISI ISTOMORFOMETRICA:
TESSUTO OSSEO RIMODELLATO DEL MASCELLARE UMANO A DIRETTO CONTATTO CON LA SUPERFICIE IMPLANTARE E DELLA BIO-PLATFORM DELL'IMPIANTO.[23]

Il sistema implantare GTB

PRIMO IMPIANTO DENTALE
AD ALTO RENDIMENTO BIOLOGICO

Scegli l'impianto GTB ottimale in base alle specifiche condizioni cliniche e biologiche assicurando una personalizzazione del trattamento per ogni paziente. **Stessa connessione conica per tutti i diametri implantari.**

GTB

Impianto a doppia spira progressiva progettato per la corretta trasmissione del carico masticatorio all'osso.

GTB TZERO

L'impianto brevettato specificamente progettato per il carico immediato.

GTB SINUS LIFT

L'esclusivo impianto dentale progettato per la gestione dei mascellari atrofici.

Vite endossea

CARATTERISTICHE

Nativo Zero Bone Loss[2][16] il sistema implantare GTB si caratterizza per la sua versatilità, grazie a tre morfologie implantari che utilizzano la medesima sistematica e connessione protesica, per un flusso di lavoro integrato.
L'impianto GTB è una linea implantare con un design esclusivo progettato e brevettato per garantire una stabilità primaria elevata e un'estetica eccellente in tutte le tipologie di osso.[17] Le viti impianto GTB sono state progettate mediante FEA (Finite Element Analysis) per trasmettere il carico masticatorio progressivamente lungo l'asse maggiore dell'impianto, sfruttando soprattutto il terzo apicale e scaricando il più possibile il terzo coronale dell'impianto. Questa scelta nasce dall'esigenza di evitare sovraccarichi sull'osso corticale, preservandone l'integrità e garantendo il mantenimento dei livelli dei tessuti duri e molli.
Inoltre, la progettazione è stata ottimizzata per ridurre al minimo le componenti di trazione trasmesse al tessuto osseo, sia in termini di valori medi che di picchi di carico. Tale approccio si basa sulla biologia del tessuto osseo, il quale è in grado di sostenere elevati carichi di compressione, ma presenta una resistenza inferiore del 30% sotto carichi di trazione e del 65% sotto carichi di taglio.[4]

Vantaggi clinici

PROTOCOLLO ATiM

Scegliere un impianto dentale GTB significa scegliere innovazione, sicurezza e predicibilità di risultato.
Il protocollo ATiM è un ausilio per l'implantologo ed il protesista che permette di gestire il caso clinico in modo semplice e sicuro anche nelle condizioni anatomiche più complesse, prendere decisioni cliniche corrette e scientificamente validate con l'obiettivo di rendere i risultati chirurgici e protesici duraturi nel tempo.
L'utilizzo del sistema implantare GTB seguendo le linee guida del protocollo ATiM garantisce una implantologia zero bone loss tutelando paziente e clinico dell'insorgenza di infezioni batteriche nel medio e lungo termine.
Inoltre, l'applicazione del protocollo ATiM consente al clinico di adottare un approccio biologicamente guidato permettendo chirurgie ancora più semplici e rapide, abbattendo realmente i costi dell'implantologia.
Il corretto posizionamento delle viti impianto favorisce la ricrescita dell'osso marginale garantendo il rispetto della barriera mucosa peri-implantare ed il successo clinico a lungo termine.[16]

GTB
PREVEDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ IN OGNI CONDIZIONE[21]

Il sistema implantare Zero Bone Loss dal 2010

GTB è un sistema implantare ad **alto rendimento biologico**[3]: facilità nell'approccio chirurgico, risultati predicibili, riduzione di perimplantiti e mini-invasività. Il sistema implantare **GTB ADVAN** ha un **approccio molto innovativo** ma con un supporto scientifico altrettanto importante, con protocolli validati in grado di mantenere risultati duraturi nel tempo. Il corretto posizionamento delle viti impianto favorisce la ricrescita dell'osso marginale garantendo il rispetto della barriera mucosa peri-implantare ed il successo clinico a lungo termine trattando anche pazienti con condizioni cliniche complesse.[2][16][21][22]

CARATTERISTICHE DESIGN IMPLANTARE

CONNESSIONE
CONICA

Per favorire un'ottimale trasmissione delle forze masticatorie lungo l'asse dell'impianto

- Eccellente resistenza meccanica che consente il posizionamento sottocrestale dell'impianto
- Migliore gestione dei tessuti duri e molli
- Assenza di infiltrato batterico[1]

CANALE DI SCARICO
DEI FLUIDI

Distribuisce su tutta la superficie implantare il coagulo sanguigno, migliorando l'osteointegrazione dell'impianto.

- Diminuzione della compressione idrostatica del coagulo e del gonfiore post operatorio
- Il coagulo, il miglior fattore osteoinduttivo, a contatto con tutta la superficie

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
OSSEOGRIP®

- Trattamento non aggressivo sulla superficie implantare: sabbiatura con idrossiapatite e conseguente rimozione tramite processo di lavaggio
- Aumento dell'osteoconduttività superficiale per una ricrescita ossea rapida e aumento del BIC[5][6][7][8][9]
- La Bioplatform interamente sabbiata favorisce la crescita dell'osso al di sopra della piattaforma

APICE CONVESSO ATRAUMATICO
CON TACCHE ANTIROTAZIONALI

- Ridotta osteotomia
- Buona stabilità primaria senza comprimere eccessivamente l'osso circostante
- Possibilità di sotto-preparazione in osso tenero

PROFILO CILINDRICO
DEL COLLO IMPLANTARE

Collo implantare privo di spire e micro-spire per una maggiore trasmissione del carico all'osso alveolare.

- Progettato per ridurre lo stress sull'osso marginale e per facilitare l'inserimento di impianti sottocrestali[2][10][11]
- Riduce l'invasività e permette di mantenere il livello dell'osso marginale

BIOPLATFORM
BREVETTATA

Platform Shifting orizzontale e verticale geometricamente complesso, crea le condizioni perfette per l'accoppiamento impianto-moncone e la stabilità dei tessuti duri.[11]

- Mis-Matching protesico a livello della connessione implantare
- Aumento del volume disponibile per i tessuti molli peri-implantari[22][23][24]
- Unico diametro delle componenti protesiche
- Creazione di uno spazio disponibile per il coagulo, dove resta meccanicamente protetto, a garanzia di una osteointegrazione rapida a livello coronale[24][25]

FILETTATURA PROGRESSIVA
A PROFILO VARIABILE

- Distribuzione ideale del carico masticatorio, minima trazione e massima compressione[2]
- Elevata stabilità primaria anche in condizioni ossee di scarsa qualità
- Adatto a protocolli di carico immediato
- Le spire presentano un profilo triangolare e aggressivo solo nel terzo apicale dell'impianto per diventare a profilo trapezoidale nel terzo coronale

Dimensioni dell'impianto

IMPIANTO GTB

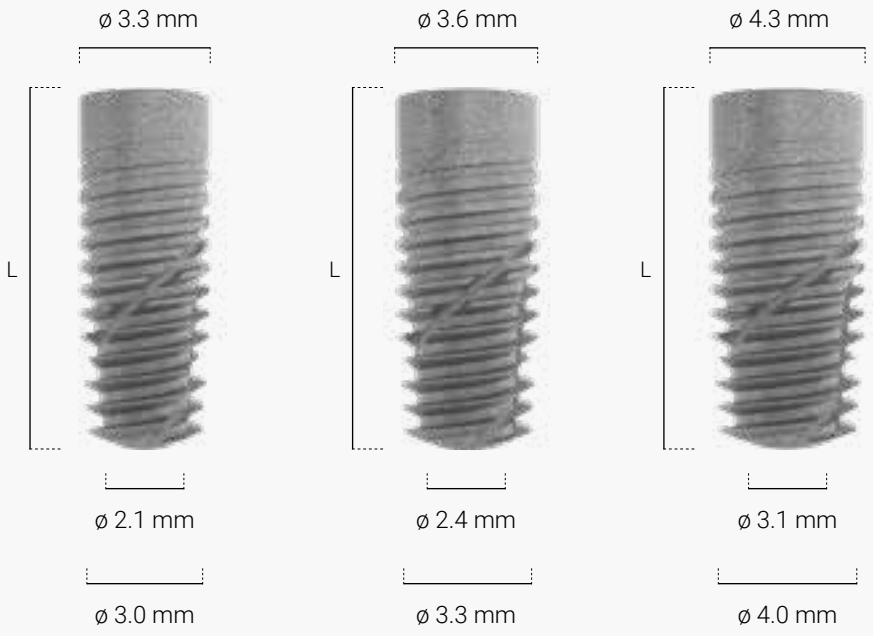

Identificazione codice colore dell'impianto

GTB NARROW	GTB REGULAR	GTB WIDE
Ø 3.3	Ø 3.6	Ø 4.3
	G3606 L 6.0 mm	**G4306** L 6.0 mm
G3307 L 7.5 mm	**G3607** L 7.5 mm	**G4307** L 7.5 mm
G3309 L 9.0 mm	**G3609** L 9.0 mm	**G4309** L 9.0 mm
G3310 L 10.5 mm	**G3610** L 10.5 mm	**G4310** L 10.5 mm
G3312 L 12.0 mm	**G3612** L 12.0 mm	**G4312** L 12.0 mm

GTB

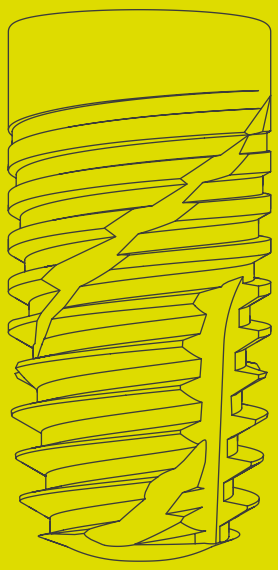

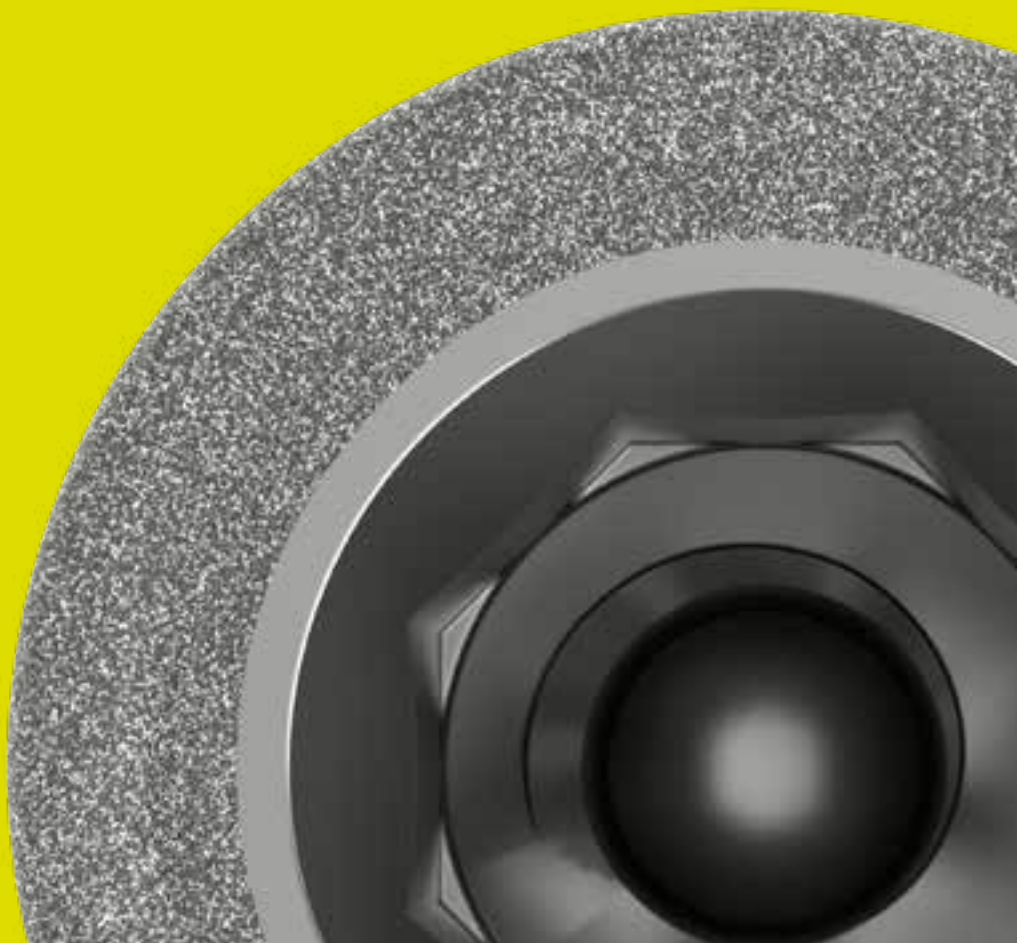

CONFEZIONAMENTO

La vite impianto del sistema implantare GTB viene identificata con diversi **CODICI COLORE** in base al diametro dell'impianto per una migliore riconoscibilità sia nei materiali informativi sia negli strumenti e nel confezionamento.

L'impianto viene fornito senza un dispositivo di montaggio pre-assemblato. La confezione include la vite di copertura H 1,5 mm, la cui geometria autocentrante facilita l'inserimento e l'avvitamento. Per il fissaggio, la vite di copertura deve essere avvitata utilizzando il driver protesico.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO, IL CONFEZIONAMENTO E LE PROCEDURE CHIRURGICHE, **CONSULTARE IL MANUALE CHIRURGICO GTB.**

GTB

TZERO

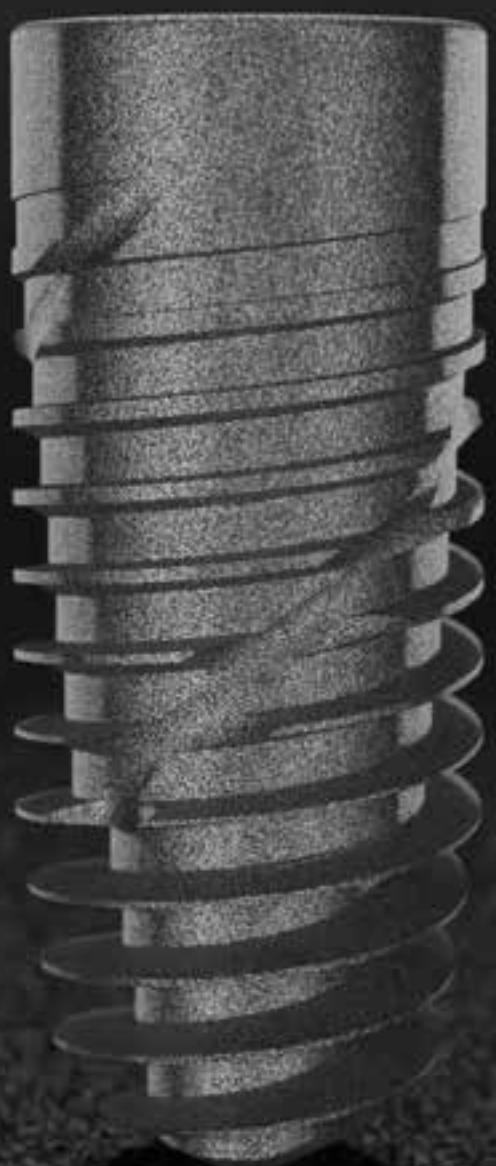

PERCEPISCI SUBITO LA DIFFERENZA

Dall'eccellenza GTB nasce TZERO

GTB TZERO riscrive il concetto di rispetto della biologia, portando innovazione, semplificazione e versatilità in un sistema protesico che nella storia di Advan si è dimostrato tra i più affidabili e duraturi nel tempo. Con **GTB TZERO** è possibile prendere decisioni semplici ed immediate durante l'atto chirurgico per gestire qualsiasi condizione anatomica. Massimo rispetto dei tessuti duri e molli ed efficacia clinicamente validata. **GTB TZERO** è un impianto adatto a tutte le densità ossee.
Con un design brevettato e una spira apicale più aggressiva, è specificamente **progettato per il carico immediato**.

CARATTERISTICHE DESIGN IMPLANTARE

CONNESSIONE
CONICA

Per favorire un'ottimale trasmissione delle forze masticatorie lungo l'asse dell'impianto

- Eccellente resistenza meccanica che consente il posizionamento sottocrestale dell'impianto
- Migliore gestione dei tessuti duri e molli
- Assenza di infiltrato batterico[1]

CANALE DI SCARICO
DEI FLUIDI

Distribuisce su tutta la superficie implantare il coagulo sanguigno, migliorando l'osteointegrazione dell'impianto.

- Diminuzione della compressione idrostatica del coagulo e del gonfiore post operatorio
- Il coagulo, il miglior fattore osteoinduttivo, a contatto con tutta la superficie

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
OSSEOGRIP®

- Trattamento non aggressivo sulla superficie implantare: sabbiatura con idrossiapatite e conseguente rimozione tramite processo di lavaggio
- Aumento dell'osteoconduttività superficiale per una ricrescita ossea rapida e aumento del BIC[5][6][7][8][9]
- La Bioplatform interamente sabbiata favorisce la crescita dell'osso al di sopra della piattaforma

FILETTATURA A DOPPIO PRINCIPIO,
PROGRESSIVA E A CONTRAFFORTE INVERSO MODIFICATO

- Distribuzione ideale del carico masticatorio[2]
- Elevata stabilità primaria anche in condizioni ossee di scarsa qualità
- Adatto a protocolli di carico immediato
- Le spire presentano un profilo triangolare e aggressivo solo nel terzo apicale dell'impianto per diventare a profilo trapezoidale nel terzo coronale

PROFILO CILINDRICO
DEL COLLO IMPLANTARE

Collo implantare privo di spire e micro-spire per una maggiore trasmissione del carico all'osso alveolare.

- Progettato per ridurre lo stress sull'osso marginale e per facilitare l'inserimento di impianti sottocrestali[2][10][11]
- Riduce l'invasività e permette di mantenere il livello dell'osso marginale

BIOPLATFORM
BREVETTATA

Platform Shifting orizzontale e verticale geometricamente complesso, crea le condizioni perfette per l'accoppiamento impianto-moncone e la stabilità dei tessuti duri.[11]

- Mis-Matching protesico a livello della connessione implantare
- Aumento del volume disponibile per i tessuti molli peri-implantari[22][23][24]
- Unico diametro delle componenti protesiche
- Creazione di uno spazio disponibile per il coagulo, dove resta meccanicamente protetto, a garanzia di una osteointegrazione rapida a livello coronale[24][25]

APICE ATTIVO E PROFILO CONICO
DEL NOCCIOLO DELL'IMPIANTO

- Possibilità di poter eseguire anche sotto-preparazioni verticali
- Maggior potere maschiante dell'impianto
- Eccellente stabilità primaria anche in condizioni anatomiche complesse
- Possibilità di eseguire facilmente tecniche di bicorticalismo
- Ridotta osteotomia ed ottima stabilità primaria senza comprimere eccessivamente l'osso circostante
- Possibilità di sotto-preparazioni in osso tenero

Dimensioni dell'impianto

IMPIANTO GTB TZERO

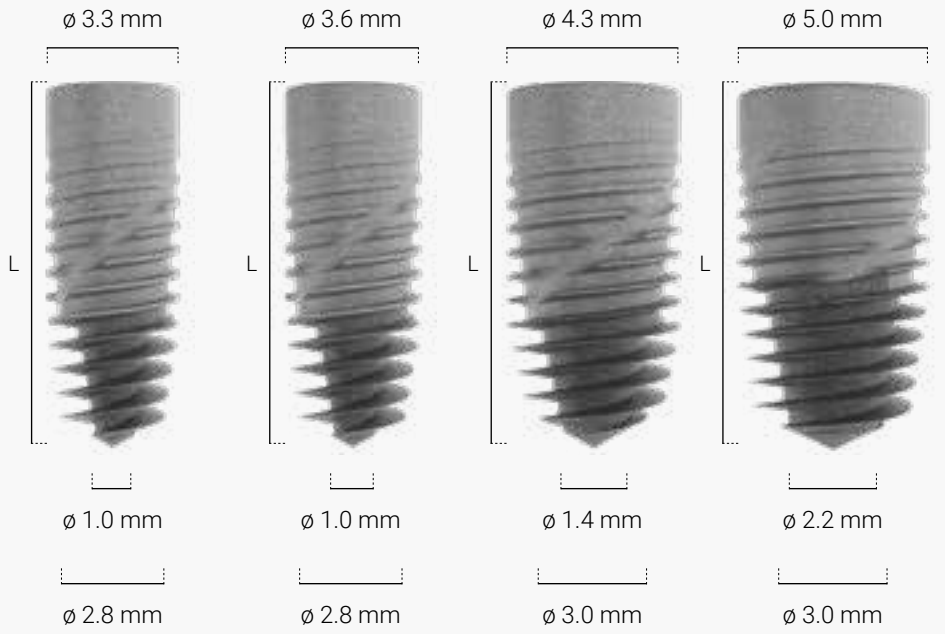

Identificazione codice colore dell'impianto

TZERO NARROW	TZERO REGULAR	TZERO WIDE	TZERO EXTRA
Ø 3.3	Ø 3.6	Ø 4.3	Ø 5.0
			T5006 L 6.0 mm
		T4307 L 7.5 mm	**T5007** L 7.5 mm
T3309 L 9.0 mm	**T3609** L 9.0 mm	**T4309** L 9.0 mm	**T5009** L 9.0 mm
T3310 L 10.5 mm	**T3610** L 10.5 mm	**T4310** L 10.5 mm	**T5010** L 10.5 mm
T3312 L 12.0 mm	**T3612** L 12.0 mm	**T4312** L 12.0 mm	**T5012** L 12.0 mm
T3313 L 13.5 mm	**T3613** L 13.5 mm	**T4313** L 13.5 mm	**T5013** L 13.5 mm
T3315 L 15.0 mm	**T3615** L 15.0 mm	**T4315** L 15.0 mm	
	T3618 L 18.0 mm	**T4318** L 18.0 mm	

GTB TZERO

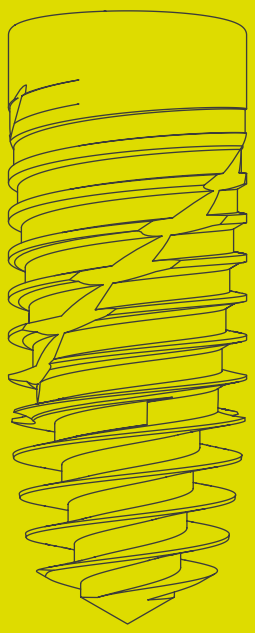

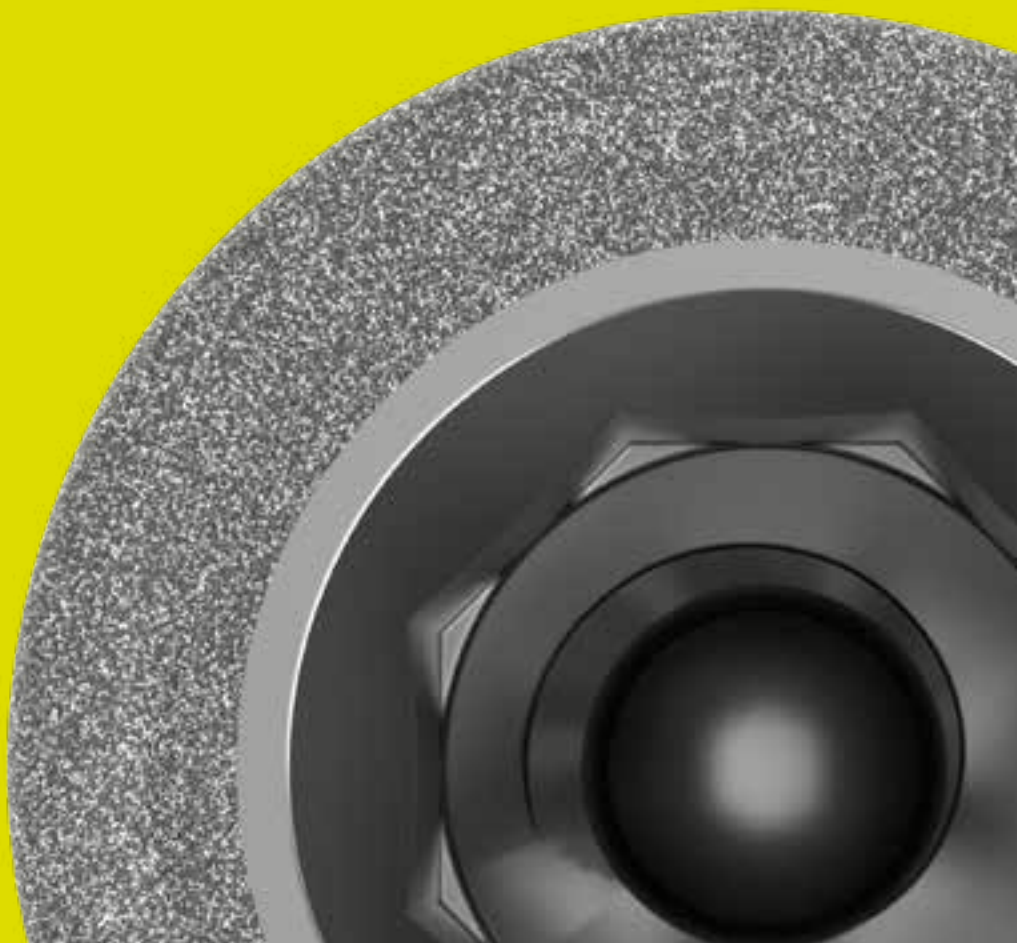

CONFEZIONAMENTO

La vite impianto del sistema implantare GTB TZERO viene identificata con diversi **CODICI COLORE** in base al diametro dell'impianto per una migliore riconoscibilità sia nei materiali informativi, negli strumenti e nel confezionamento, come rappresentato nella pagina precedente.

L'impianto viene fornito senza un dispositivo di montaggio pre-assemblato.

La vite di copertura non è inserita nella confezione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO, IL CONFEZIONAMENTO E LE PROCEDURE CHIRURGICHE, **CONSULTARE IL MANUALE CHIRURGICO GTB.**

GTB

SINUS LIFT

MINIMA INVASIVITÀ, MASSIMA SICUREZZA

L'implantologia per il rialzo del seno mascellare

L'esclusivo impianto dentale progettato per la **gestione dei mascellari atrofici**, per una salute orale ed un'estetica senza confronti. **GTB SINUS LIFT** è pensato per essere utilizzato con gli stessi strumenti chirurgici e componenti protesiche del sistema implantare GTB. La macrogeometria del corpo implantare, assieme al disegno della spira, è studiata per consentire una condensazione graduale dell'osso in direzione radiale, assicurando una **buona stabilità primaria a livello coronale**, anche in osso tenero.

CARATTERISTICHE DESIGN IMPLANTARE

CONNESSIONE
CONICA

Per favorire un'ottimale trasmissione delle forze masticatorie lungo l'asse dell'impianto

- Eccellente resistenza meccanica che consente il posizionamento sottocrestale dell'impianto
- Migliore gestione dei tessuti duri e molli
- Assenza di infiltrato batterico[1]

RESCUE THREADS
DESIGN

Per una stabilità primaria ideale in presenza di osso verticale residuo limitato

- Stabilità primaria ideale in presenza di osso verticale residuo limitato
- Spire a profilo triangolare
- Possibilità di eseguire procedure di carico immediato

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
OSSEOGRIP®

- Trattamento non aggressivo sulla superficie implantare: sabbiatura con idrossiapatite e conseguente rimozione tramite processo di lavaggio
- Aumento dell'osteoconduttività superficiale per una ricrescita ossea rapida e aumento del BIC[5][6][7][8][9]
- La Bioplatform interamente sabbiata favorisce la crescita dell'osso al di sopra della piattaforma

RIALZO DEL SENO MASCELLARE
PER ACCESSO CRESTALE E CON DOPPIA TECNICA

- Approccio minimamente invasivo al rialzo del seno mascellare e grande stabilità primaria per il posizionamento immediato dell'impianto
- Adatto sia per il posizionamento bi-corticale senza innesto (da 8 a 5 mm di osso residuo) sia per il mini rialzo del seno mascellare con innesto osseo (da 5 a 3 mm di osso residuo)[26][27]

BIOPLATFORM
BREVETTATA

Platform Shifting orizzontale e verticale geometricamente complesso, crea le condizioni perfette per l'accoppiamento impianto-moncone e la stabilità dei tessuti duri.[11]

- Mis-Matching protesico a livello della connessione implantare
- Aumento del volume disponibile per i tessuti molli peri-implantari[22][23][24]
- Unico diametro delle componenti protesiche
- Creazione di uno spazio disponibile per il coagulo, dove resta meccanicamente protetto, a garanzia di una osteointegrazione rapida a livello coronale[24][25]

APICE A CUPOLA
ATRAUMATICO

Apice bombato progettato per facilitare l'inserimento dell'impianto in situazioni di volume osseo ridotto nella regione posteriore del mascellare superiore.

- 1,8 mm di apice senza spire
- Rialzo della membrana di Schneider senza lesionarla

Dimensioni dell'impianto

IMPIANTO GTB SINUS LIFT

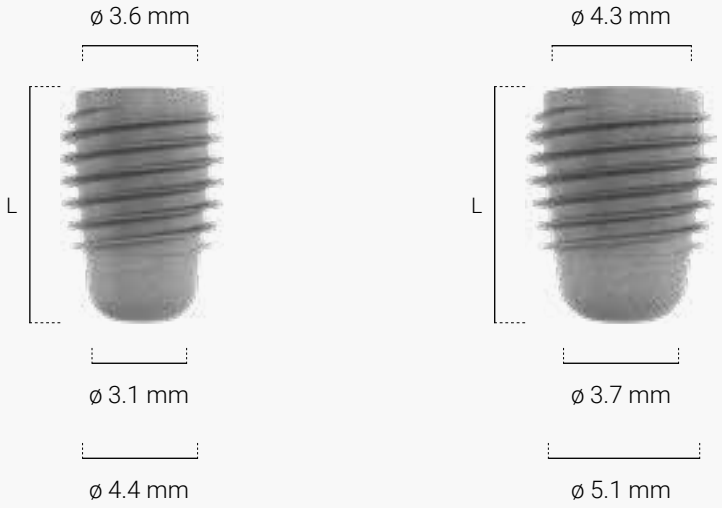

Identificazione codice colore dell'impianto

SINUS LIFT REGULAR	SINUS LIFT WIDE
Ø 3.6	Ø 4.3
S3606 L 6.0 mm	**S4306** L 6.0 mm
S3607 L 7.5 mm	**S4307** L 7.5 mm
S3609 *new* L 9.0 mm	**S4309** *new* L 9.0 mm

GTB
SINUS LIFT

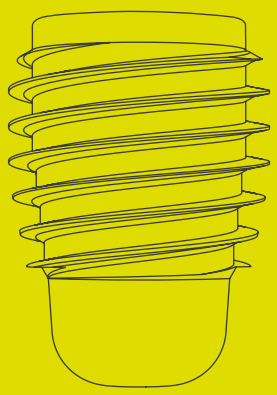

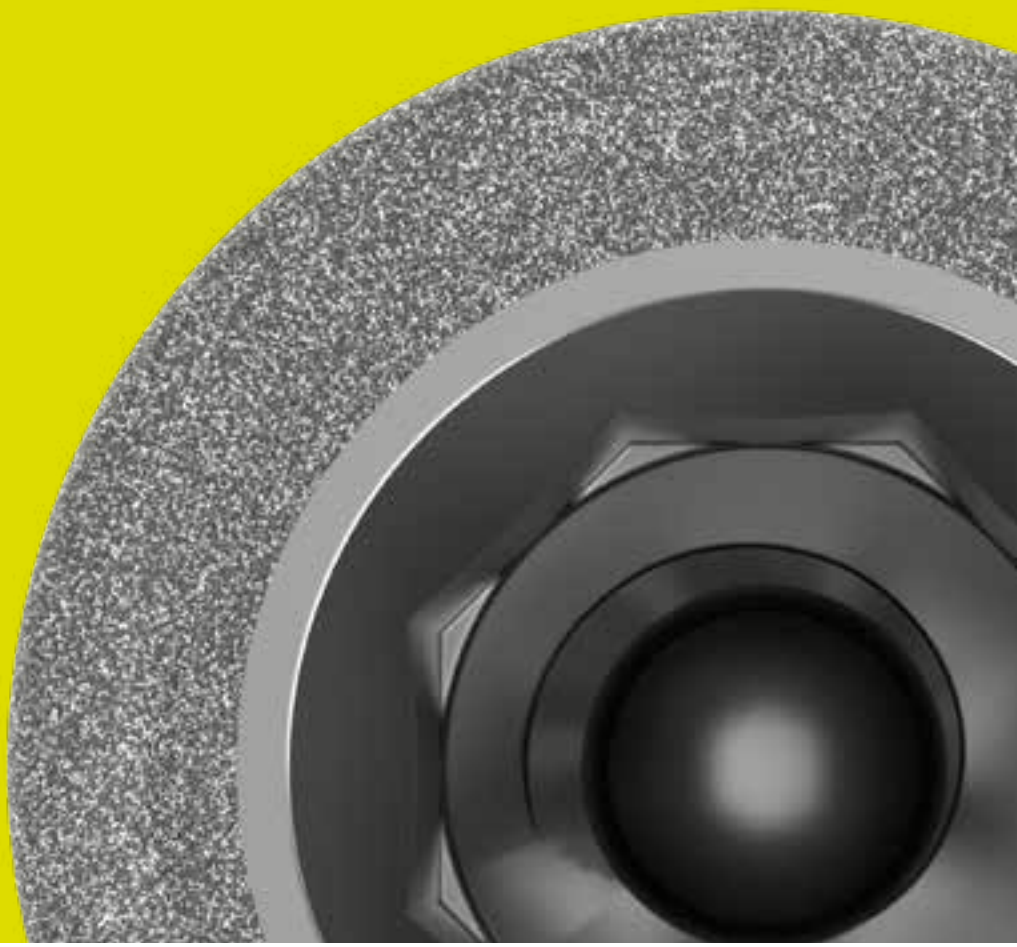

CONFEZIONAMENTO

La vite impianto del sistema implantare GTB SINUS LIFT viene identificata con diversi **CODICI COLORE** in base al diametro dell'impianto per una migliore riconoscibilità sia nei materiali informativi, negli strumenti e nel confezionamento, come rappresentato nella pagina precedente.

L'impianto viene fornito senza un dispositivo di montaggio pre-assemblato. La confezione include la vite di copertura H 0,0 mm, la cui geometria autocentrante facilita l'inserimento e l'avvitamento. Per il fissaggio, la vite di copertura deve essere avvitata utilizzando il driver protesico.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO, IL CONFEZIONAMENTO E LE PROCEDURE CHIRURGICHE, **CONSULTARE IL MANUALE CHIRURGICO GTB SINUS LIFT.**

SOLUZIONI VERSATILI PER OGNI TECNICA DI RIABILITAZIONE

COMPONENTI PROTESICHE
ADVAN

Componenti protesiche implantari moderne per risultati estetici e funzionali eccellenti, integrate nel flusso digitale. Un'ampia scelta di componentistica protesica per tutte le indicazioni.

COMPONENTI PROTESICHE
ADVAN

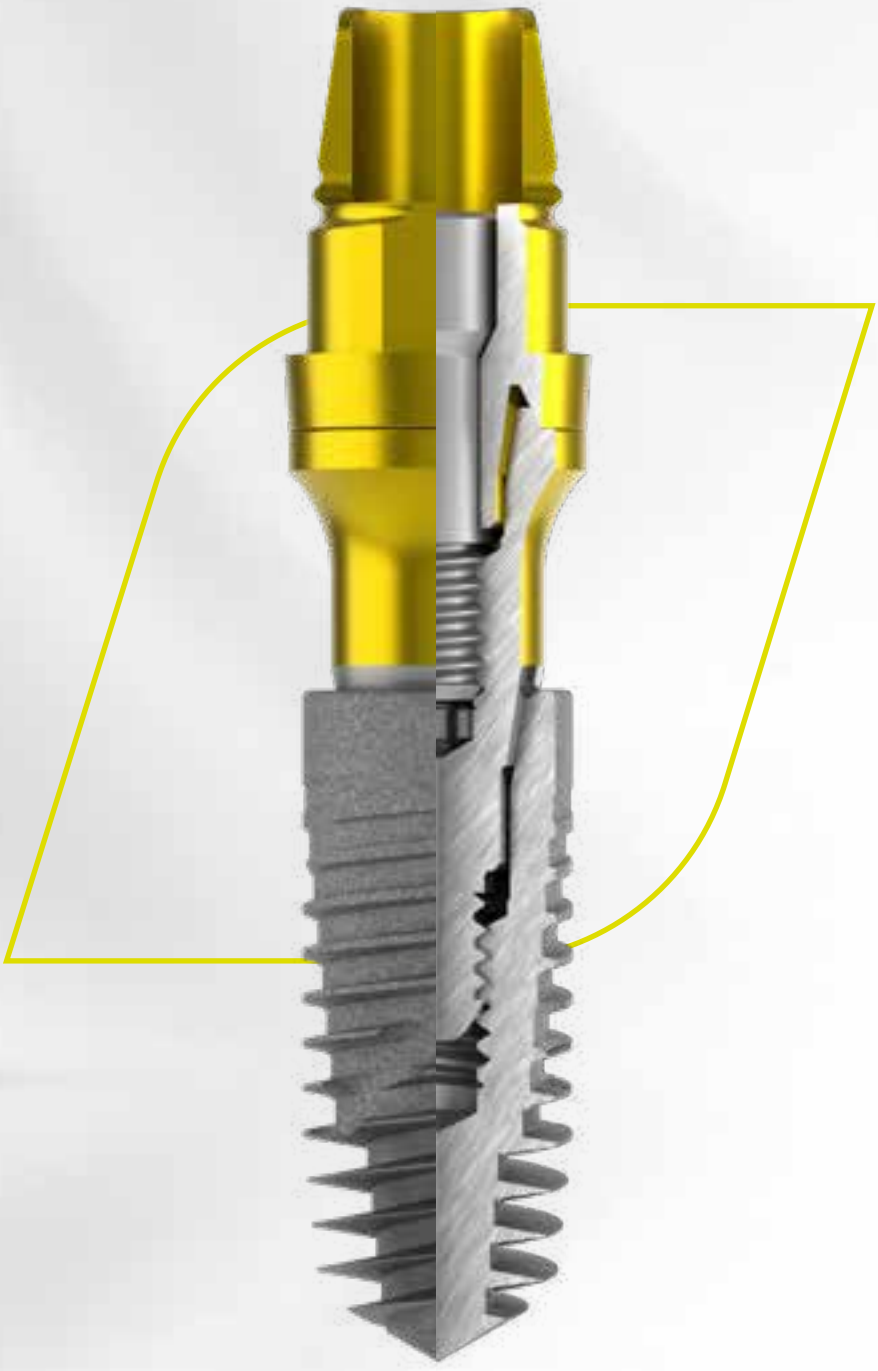

PROTESI

Soluzioni protesiche

UNA GAMMA COMPLETA
PER TUTTE LE RIABILITAZIONI

L'ampiezza della gamma protesica Advan garantisce al clinico la massima versatilità per ottenere risultati clinici ed estetici di eccellenza. Soluzioni protesiche moderne per una estetica duratura nel tempo. Scegliere la protesica Advan significa utilizzare meno componenti ed ottimizzare la logistica di magazzino dello studio dentistico e del laboratorio.

Le componenti protesiche per impianti a connessione conica Advan garantiscono il massimo sigillo impianto-moncone, non permettendo il passaggio dell'infiltrato batterico.[1]

CARATTERISTICHE
COMPONENTI PROTESICHE

- CONNESSIONE CONICA 11° PER LATO UNICA PER TUTTI I DIAMETRI D'IMPIANTO
- PROGETTATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI BIOLOGICI CHIAVE
- INDICE ANTIROTAZIONALE OTTAGONALE
- PERFETTAMENTE INTEGRATE NEL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE
- MASSIMA RESA CROMATICA GRAZIE AI COMPONENTI ANODIZZATI
- ADATTA ALLE INNOVATIVE TECNICHE DI PROTESIZZAZIONE IMPLANTARE

VITE DI COPERTURA

La vite di copertura chirurgica è progettata per essere avvitata temporaneamente alla connessione implantare per effettuare procedure two-stage. Disponibili in tre diverse altezze per posizionamento sottocrestale, juxta-crestale e per l'uso congiunto con membrane. Confezionato sterile.

Realizzate in Ti gr.23.

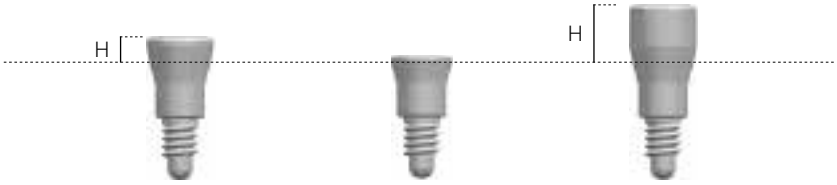

Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **7 Ncm**.

01GVT01
Vite di copertura
H 1,5 mm
(3 pezzi)

01GVT02
Vite di copertura
H 0,0 mm
(3 pezzi)

01GVT03
Vite di copertura
H 2,5 mm
(3 pezzi)

MONCONI DI GUARIGIONE

Garantiscono il corretto condizionamento del canale mucoso. L'altezza è leggermente maggiorata rispetto al moncone protesico per superare la mucosa circostante, mentre il diametro emergente più ampio facilita il posizionamento senza necessità di anestesia. Disponibili anche in versioni Ø 6,0 mm e Ø 7,0 mm per impianti post-estrattivi immediati o per modellare il canale mucoso senza scorrimento dei lembi. Confezionato sterile.

Realizzati in Ti gr.23.

ALTEZZA CORRISPONDENTE ALL'ABUTMENT

Prestare attenzione alla corrispondenza tra abutment protesico e moncone di guarigione.

04GMG12
Moncone di guarigione
Ø 4,6 mm
H 2,0 mm
H^{TOT} 3,0 mm

06GMG12
Moncone di guarigione
Ø 6,0 mm
H 2,0 mm
H^{TOT} 3,0 mm

07GMG12
Moncone di guarigione
Ø 7,0 mm
H 2,0 mm
H^{TOT} 3,0 mm

04GMG128 *new*
Moncone di guarigione
Ø 4,6 mm
H 2,8 mm
H^{TOT} 3,8 mm

04GMG13
Moncone di guarigione
Ø 4,6 mm
H 3,5 mm
H^{TOT} 4,5 mm

06GMG13
Moncone di guarigione
Ø 6,0 mm
H 3,5 mm
H^{TOT} 4,5 mm

07GMG13
Moncone di guarigione
Ø 7,0 mm
H 3,5 mm
H^{TOT} 4,5 mm

04GMG14
Moncone di guarigione
Ø 4,6 mm
H 4,5 mm
H^{TOT} 5,5 mm

Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **7 Ncm**.

04GMG15
Moncone di guarigione
Ø 4,6 mm
H 5,5 mm
H^{TOT} 6,5 mm

06GMG15
Moncone di guarigione
Ø 6,0 mm
H 5,5 mm
H^{TOT} 6,5 mm

07GMG15
Moncone di guarigione
Ø 7,0 mm
H 5,5 mm
H^{TOT} 6,5 mm

MONCONI TRANSFER

Moncone transfer a tre componenti progettato per la rimozione dell'indice ottagonale prima dell'estrazione del porta-impronta, evita sottosquadri e garantisce una presa d'impronta precisa, senza deformazioni del materiale.
Il riposizionamento avviene reinserendo l'indice nel corpo ritentivo e fissandolo con la vite del transfer.
Il profilo transmucoso snello assicura un facile posizionamento del moncone transfer.
Realizzati in Ti gr.23.

Utilizzare il driver da protesica.
Coppia di serraggio **7 Ncm**.



01GTR10
Moncone transfer
per tecnica aperta
H 16,0 mm

01VCL16
Vite transfer
lunga opzionale
+ 2,0 mm
(3 pezzi)

01VCL26
Vite transfer
x-lunga opzionale
+ 6,0 mm
(3 pezzi)

ANALOGO

Analogo che replica la connessione implantare.
Componente disegnato per essere impiegato anche come analogo digitale.
Realizzato in Ti gr.23.

01GAN10
Analogo

ANALOGO INLAB

L'analogo permette di lavorare nell'ambiente software InLab. Piattaforma standard Ø 4,2 mm.
Realizzato in Ti gr.23.

01SAN01
Analogo digitale

MONCONE PER SCANSIONE

Il moncone per presa d'impronta ottica è progettato per essere rilevato dagli scanner intraorali e dai software CAD/CAM, permettendo una digitalizzazione accurata della posizione e dell'orientamento dell'impianto.
Realizzato in Ti gr.23 sabbiato



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **7 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

04GSB10
Moncone per scansione
L 10,5 mm

MONCONI IN TITANIO PROVVISORI

Moncone in titanio che permette di realizzare rapidamente riabilitazione provvisorie avvitate.
Realizzati in Ti gr.23.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

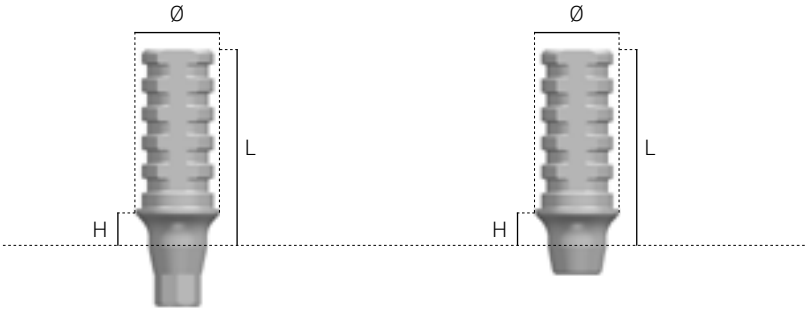

01OMP10
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 1,0 mm / L 8,8 mm
Locking

01OMP12 *new*
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 2,0 mm / L 10,0 mm
Locking

01OMP128 *new*
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 2,8 mm / L 10,8 mm
Locking

01OMP13 *new*
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 3,5 mm / L 11,5 mm
Locking

01OMP20
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 1,0 mm / L 8,8 mm
Not Locking

01OMP22 *new*
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 2,0 mm / L 10,0 mm
Not Locking

01OMP228 *new*
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 2,8 mm / L 10,8 mm
Not Locking

01OMP23 *new*
Moncone in Titanio provvisorio
Ø 4,5 mm / H 3,5 mm / L 11,5 mm
Not Locking

Esclusivamente per posizionamento **JUXTA-CRESTALE**.

MONCONI UNI-BASE

Uni-Base è la base in titanio per riabilitazioni CAD/CAM progettata per ottimizzare i costi nella produzione di corone e ponti personalizzati. Il collegamento adesivo di Uni-Base con la mesostruttura o il moncone assicura stabilità e precisione.
Realizzati in Ti gr.23.

Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

Possibilità di angolare il canale vite fino a 29°; utilizzare la vite dinamica corrispondente.

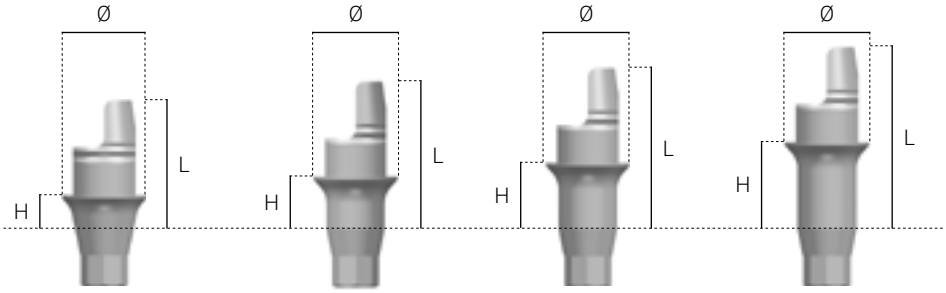

41UNN02
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 2,0 mm
L 6,7 mm
Locking

41UNN028 *new*
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 2,8 mm
L 7,6 mm
Locking

42CUB20
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 3,5 mm
L 8,3 mm
Locking

41UNN04
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 4,5 mm
L 9,3 mm
Locking



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO B** (**01VFL16**) in dotazione.

Possibilità di angolare il canale vite fino a 29°; utilizzare la vite dinamica corrispondente.

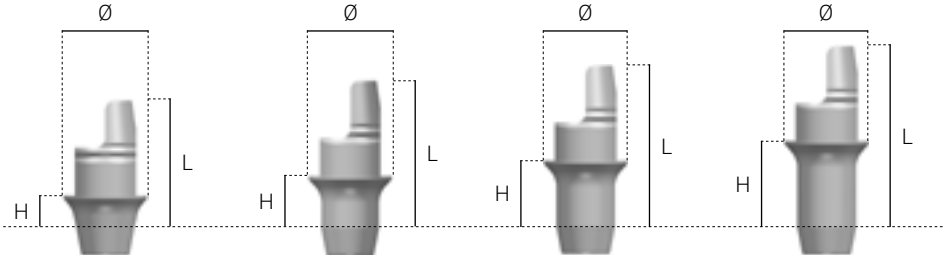

41UNR02
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 2,0 mm
L 6,7 mm
Not Locking

41UNR028 *new*
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 2,8 mm
L 7,6 mm
Not Locking

42CUB30
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 3,5 mm
L 8,3 mm
Not Locking

41UNR04
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 4,5 mm
L 9,3 mm
Not Locking

MONCONI UNI-BASE

Uni-Base è la base in titanio per riabilitazioni CAD/CAM progettata per ottimizzare i costi nella produzione di corone e ponti personalizzati. Il collegamento adesivo di Uni-Base con la mesostruttura o il moncone assicura stabilità e precisione.
Realizzati in Ti gr.23.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

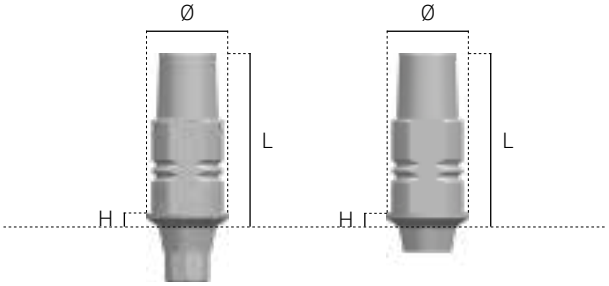

Esclusivamente per posizionamento **JUXTA-CRESTALE.**

41CUB20
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 0,7 mm
L 9,0 mm
Locking

41CUB30
Moncone Uni-Base
Ø 4,1 mm
H 0,7 mm
L 9,0 mm
Not Locking

MONCONI TI-BASE

Ti-Base è la base in titanio per riabilitazioni CAD/CAM, che consente un workflow semplice ed efficiente a costi ridotti per la produzione di corone e ponti personalizzati. Il collegamento adesivo tra Ti-Base e la mesostruttura o il moncone assicura stabilità e precisione. Permette di lavorare nel flusso di lavoro Cerec (Standard S) by Dentsply Sirona.
Realizzati in Ti gr.23.

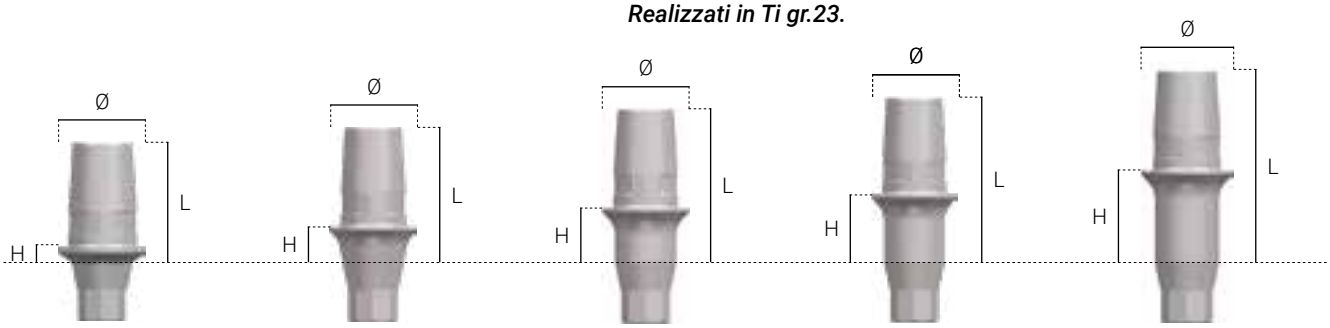

41GLC00
Moncone Ti-Base
Ø 4,1 mm
H 0,7 mm / L 5,6 mm

Esclusivamente per posizionamento **JUXTA-CRESTALE**.

41GLC02
Moncone Ti-Base
Ø 4,1 mm
H 2,0 mm / L 6,8 mm

41GLC028 *new*
Moncone Ti-Base
Ø 4,1 mm
H 2,8 mm / L 7,6 mm

41NLC30
Moncone Ti-Base
Ø 4,1 mm
H 3,5 mm / L 8,3 mm

41GLC04
Moncone Ti-Base
Ø 4,1 mm
H 4,5 mm / L 9,3 mm



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO B** (**01VFL16**) in dotazione.

MONCONE PRE-MILLED

La connessione pre-tornita garantisce precisione e le caratteristiche e tutte le strette tolleranze del sistema implantare di ADVAN. Il moncone Pre-Milled consente di ottenere una componente secondaria tramite flussi di lavoro CAD/CAM con un design transgengivale personalizzato, indipendentemente dalla posizione dell'impianto.
Realizzati in Ti gr.23.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

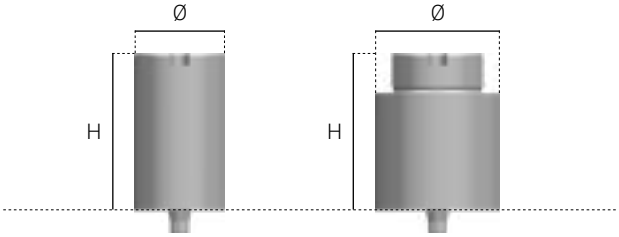

12GMF01
Moncone Pre-Milled
Ø 12,0 mm
H 20,0 mm
Locking

16GMF01
Moncone Pre-Milled
Ø 16,0 mm
H 20,0 mm
Locking

MONCONE DA SOVRAFUSIONE CON BASE CoCr28Mo

Abutment per sovraffusioni in acrilico calcinabile con **base tornita in CoCr28Mo**, ideale per corone singole, implant bridge e overdenture su barra. La base garantisce un adattamento preciso all'impianto. I monconi, fresabili e modellabili, ottimizzano il profilo di emergenza e l'estetica. **Cilindro calcinabile in PMMA.**



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

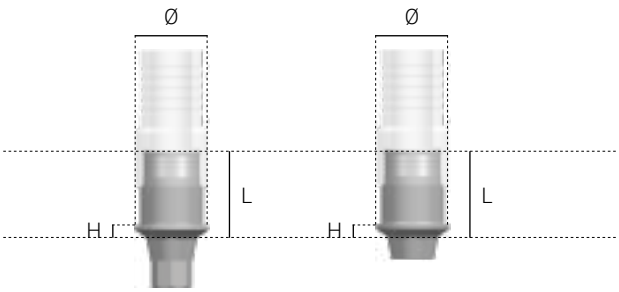

41CCN40
Moncone
da sovrafusione
Ø 4,1 mm
H 1,0 mm
L 5,2 mm
Locking

41CCR40
Moncone
da sovrafusione
Ø 4,1 mm
H 1,0 mm
L 5,2 mm
Not Locking

Esclusivamente
per posizionamento
JUXTA-CRESTALE.

COMPONENTI PROTESICHE
EASY ABUTMENT SYSTEM

EASY

EASy Abutment System

LA SOLUZIONE PREFINITA
PRATICA E VELOCE

Il sistema EASy offre al protesista una soluzione prefinita, disponibile in diverse altezze transmucose e angolazioni, per riabilitazioni rapide ed esteticamente ottimali. Il profilo transmucoso, basato sulla filosofia GTB, facilita il posizionamento sub-crestale dell'impianto e il corretto condizionamento dei tessuti molli peri-implantari, rispettando l'ampiezza biologica.

L'abutment è prefinito in zona coronale, consentendo una ribasatura immediata delle corone provvisorie senza necessità di ritocchi. Le skin-cap supportano l'approccio One Abutment One Time, permettendo prese d'impronta dirette con tecnica a cucchiaio chiuso e una gestione semplificata delle corone provvisorie.

I VANTAGGI PRINCIPALI

Una soluzione efficiente e predicibile per il carico immediato e le riabilitazioni estetiche avanzate.

- SOLUZIONE PREFINITA E VERSATILE
- DISPONIBILE IN DIVERSE ALTEZZE TRANSMUCOSE E ANGOLAZIONI
- ADATTO AD ESIGENZE ESTETICHE SUPERIORI
- APPROCCIO ONE ABUTMENT ONE TIME
- PROFILO CORONALE ANATOMICO PER LA CEMENTAZIONE
- MASSIMA PRESERVAZIONE DEI TESSUTI MOLLI

PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE

Questo abutment rappresenta una soluzione ideale per un workflow predicibile, rapido e altamente estetico.

Il profilo transmucoso snello preserva i tessuti molli, mentre l'angolazione prefinita corregge i disparallelismi. Il perno antirotazionale ed il profilo anatomico ridotto ottimizzano spazio e stabilità protesica.
Realizzati in Ti gr.23.

Per scegliere il moncone EASy più adeguato si consiglia di utilizzare il **kit di pianificazione protesica EASy**.

Nella confezione del moncone EASy sono comprese **2 EASy Skin Cap**.

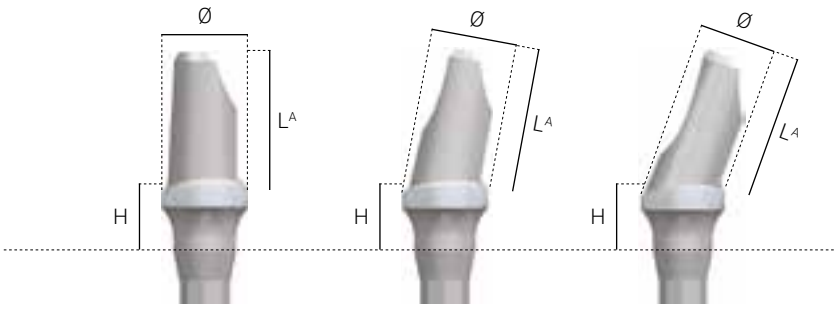



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm.**

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.

Angolato rispetto al vertice dell'ottagono.

α 0°	α 10°	α 20°
46GED20 Moncone EASy Ø 4,0 mm H 2,0 mm L^A 6,0 mm	**46GEA210** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 2,0 mm L^A 6,0 mm	**46GEA220** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 2,0 mm L^A 6,0 mm
46GED28 *new* Moncone EASy Ø 4,0 mm H 2,8 mm L^A 6,0 mm	**46GEA2810** *new* Moncone EASy Ø 4,0 mm H 2,8 mm L^A 6,0 mm	**46GEA2820** *new* Moncone EASy Ø 4,0 mm H 2,8 mm L^A 6,0 mm
46GED35 Moncone EASy Ø 4,0 mm H 3,5 mm L^A 6,0 mm	**46GEA310** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 3,5 mm L^A 6,0 mm	**46GEA320** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 3,5 mm L^A 6,0 mm



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO B** (**01VFL16**) in dotazione.

Angolato rispetto al vertice dell'ottagono.

46GED45 Moncone EASy Ø 4,0 mm H 4,5 mm L^A 6,0 mm	**46GEA410** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 4,5 mm L^A 6,0 mm	**46GEA420** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 4,5 mm L^A 6,0 mm
46GED55 Moncone EASy Ø 4,0 mm H 5,5 mm L^A 6,0 mm	**46GEA510** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 5,5 mm L^A 6,0 mm	**46GEA520** Moncone EASy Ø 4,0 mm H 5,5 mm L^A 6,0 mm

EASY SKIN CAP

Le EASy Skin Cap svolgono tre funzioni chiave nelle riabilitazioni a carico immediato con monconi EASy: permettono la presa d'impronta diretta, la ribasatura della corona provvisoria e la fusione della cappetta per la corona definitiva.

Grazie alle ritenzioni esterne, facilitano sia la presa d'impronta che la ribasatura della resina provvisoria, con frese per composito o bisturi per un adattamento ottimale. Internamente, presentano una faccia piana corrispondente al moncone e un margine di finitura già definito, eliminando la necessità di ulteriori adattamenti. ***Realizzate in policarbonato.***

04GES00
Cappetta
Skin EASy
α 0°
(6 pezzi)

04GES10
Cappetta
Skin EASy
α 10°
(6 pezzi)

04GES20
Cappetta
Skin EASy
α 20°
(6 pezzi)

EASY LAB REPLICA SET

Gli analoghi EASy LAB Replica trasferiscono la posizione del moncone Easy nel modello da laboratorio, per poter realizzare la corona protesica attraverso un flusso tradizionale.
Devono essere utilizzati con la Easy Skin Cap ed il moncone EASy di angolazione corrispondente.
Realizzate in Ti gr.23 anodizzati blu.

GKL10
Set analoghi EASy LAB
0° (1 pezzo)
10° (1 pezzo)
20° (1 pezzo)
Viti TIPO A (01VFM16) (3 pezzi)

KIT DI PIANIFICAZIONE PROTESICA

01GPP02
GTB
Set di ricambi replica
H 2,0 mm
Colore rosso

H 2,0 mm 0°- 4 pezzi
H 2,0 mm 10°- 4 pezzi
H 2,0 mm 20°- 4 pezzi

01GPP03
GTB
Set di ricambi replica
H 3,5 mm
Colore giallo

H 3,5 mm 0°- 4 pezzi
H 3,5 mm 10°- 4 pezzi
H 3,5 mm 20°- 4 pezzi

01GPP04
GTB
Set di ricambi replica
H 4,5 mm
Colore blu

H 4,5 mm 0°- 4 pezzi
H 4,5 mm 10°- 4 pezzi
H 4,5 mm 20°- 4 pezzi

01GPP05
GTB
Set di ricambi replica
H 5,5 mm
Colore grigio

H 5,5 mm 0°- 4 pezzi
H 5,5 mm 10°- 4 pezzi
H 5,5 mm 20°- 4 pezzi

Repliche dei monconi protesici EASy per scegliere rapidamente la più corretta altezza transmucosa e angolazione. Repliche sterilizzabili mediante autoclave.

GPP11	KIT DI PIANIFICAZIONE PROTESICA	Q.TÀ
	Replica 0° altezza transgingivale H 2,0 mm	4 pezzi
	Replica 0° altezza transgingivale H 3,5 mm	4 pezzi
	Replica 0° altezza transgingivale H 4,5 mm	4 pezzi
	Replica 0° altezza transgingivale H 5,5 mm	4 pezzi
	Replica 10° altezza transgingivale H 2,0 mm	4 pezzi
	Replica 10° altezza transgingivale H 3,5 mm	4 pezzi
	Replica 10° altezza transgingivale H 4,5 mm	4 pezzi
	Replica 10° altezza transgingivale H 5,5 mm	4 pezzi
	Replica 20° altezza transgingivale H 2,0 mm	4 pezzi
	Replica 20° altezza transgingivale H 3,5 mm	4 pezzi
	Replica 20° altezza transgingivale H 4,5 mm	4 pezzi
	Replica 20° altezza transgingivale H 5,5 mm	4 pezzi

COMPONENTI PROTESICHE
MULTI UNIT ABUTMENT

MUA

Multi Unit Abutment

IL RIFERIMENTO NELLE RIABILITAZIONI PROTESICHE MULTIPLE

MUA è progettato per la riabilitazione di arcate edentule o parzialmente edentule con protesi avvitata, compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM più diffusi sul mercato.

Grazie alla disponibilità in versione diritta o angolata (17° e 30°) e in diverse altezze transmucose, si adatta perfettamente alle conformazioni anatomiche dei tessuti molli, facilitando il posizionamento protesico.

Il suo design innovativo include un cono corto per situazioni con spazio interocclusale ridotto e una spalla ampia per una maggiore stabilità della protesi.

I VANTAGGI PRINCIPALI

Una soluzione essenziale per ottenere protesi avvitate stabili, funzionali ed esteticamente ottimali, migliorando l'efficienza del trattamento implantoprotesico.

- STANDARD DI RIFERIMENTO PER LA RIABILITAZIONE DI ARCATE EDENTULE E PROTESI AVVITATA
- DISPONIBILE IN DIVERSE ANGOLAZIONI (DRITTO, 17° E 30°) PER ADATTARSI AI TESSUTI MOLLI
- ANODIZZAZIONE COLOR ORO PER UN'ECCELLENTE RESA ESTETICA IN TUTTE LE CONDIZIONI CLINICHE
- COMPATIBILE CON SISTEMI CAD/CAM PER UNA PROTESI PRECISA ED ESTETICAMENTE OTTIMALE

MULTI UNIT ABUTMENT

Ideale per ponti avvitati, barre ritentive e Toronto-Bridge, permette la gestione di arcate totalmente o parzialmente edentule con protesi avvitata e durante l'applicazione del protocollo All-on-4®. Confezionato sterile con carrier pre-assemblato.
Realizzati in Ti gr.23 e parzialmente anodizzati oro.

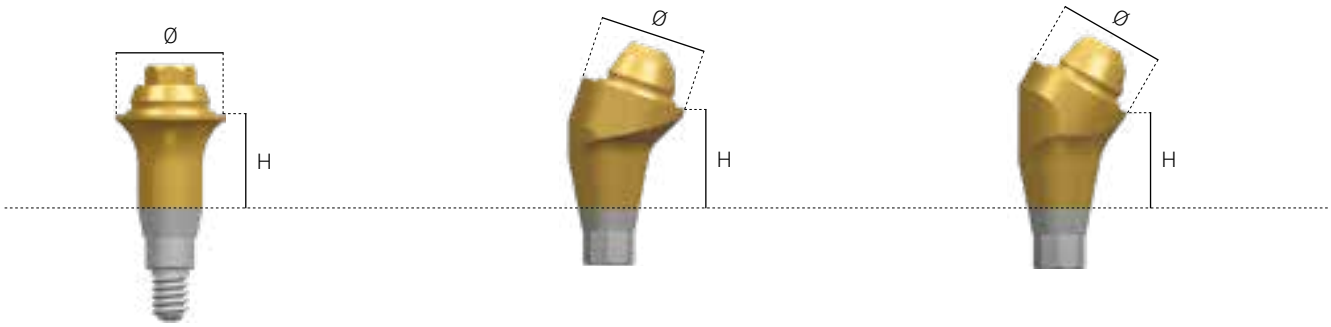

05GND00
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 1,0 mm
Not Locking

05GND02
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 2,0 mm
Not Locking

05GND028 *new*
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 2,8 mm
Not Locking

05GND03
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 3,5 mm
Not Locking

05GND04
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 4,5 mm
Not Locking

05GND05
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 5,5 mm
Not Locking

05GND06
MUA - Dritto
Ø 4,8 mm / H 6,5 mm
Not Locking



Utilizzare driver MUA.

Coppia di serraggio **35 Ncm.**

05GNA10
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 1,0 mm / α 17°
Locking

05GNA12
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 2,0 mm / α 17°
Locking

05GNA13
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 3,5 mm / α 17°
Locking

05GNA14
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 4,5 mm / α 17°
Locking



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm.**

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione.
Angolato rispetto al vertice dell'ottagono.

05GNA32
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 2,0 mm / α 30°
Locking

05GNA33
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 3,5 mm / α 30°
Locking

05GNA34
MUA - Angolato
Ø 4,8 mm / H 4,5 mm / α 30°
Locking



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm.**

Vite protesica **TIPO A** (**01VFM16**) in dotazione.
Angolato rispetto al vertice dell'ottagono.

COMPONENTI PROTESICHE MUA

Il sistema MUA presenta una serie di componenti protesiche che permettono di condizionare i tessuti molli, realizzare una presa d'impronta con tecnica aperta, realizzare un modello master con un analogo dedicato e realizzare riabilitazioni protesiche provvisorie e definitive.
Realizzati in Ti gr.23 anodizzati oro.

Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **7 Ncm**.

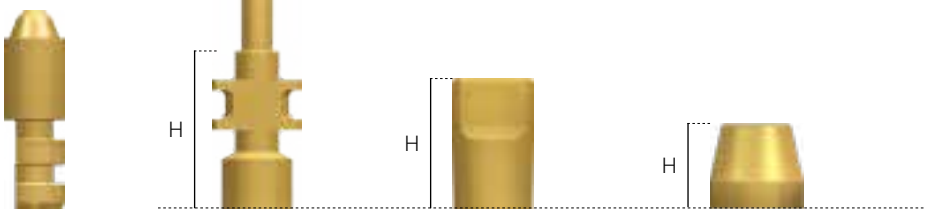

01AMU10
MUA
Analogo

01TMU10
MUA
Moncone transfer
H 11,0 mm

01SMU10
MUA
Moncone per scansione
H 8,0 mm
Vite protesica TIPO D
(01-VE14) inclusa

01GMU10
MUA
Cuffia di guarigione
H 4,3 mm
Vite protesica TIPO D
(01-VE14) inclusa



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **15 Ncm**.

Vite protesica **TIPO D**
(**01-VE14**) inclusa.

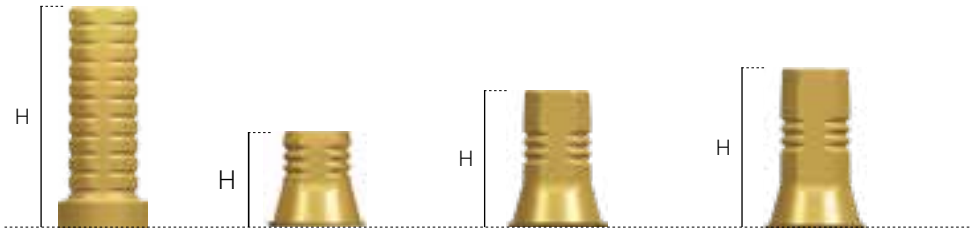

01CMU20
MUA
Cilindro in Titanio
provvisorio
H 12,0 mm

01BMU05 *new*
MUA
Moncone Uni-Base
H 5,0 mm

01BMU10
MUA
Moncone Uni Base
H 7,0 mm

01BMU20
MUA
Moncone Uni Base
H 9,0 mm



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **15 Ncm**.

Vite protesica **TIPO D**
(**01-VE14**) inclusa.
Realizzato in PMMA.

01CMU10
MUA
Cilindro calcinabile
H 12,0 mm

COMPONENTI PROTESICHE
GINGIVAL FORMER ABUTMENT

GFA

Gingival Former Abutment

UNICO NEL SUO GENERE

Il sistema GFA è l'esclusivo sistema protesico brevettato da Advan per la linea GTB che trasforma l'impianto crestale o sottocrestale in impianto inframucoso.

Il Gingival Former Abutment è un'estensione della piattaforma protesica dell'impianto a livello tissutale, progettato per modellare e condizionare i tessuti gengivali durante la guarigione. Ideale per riabilitazioni singole, si integra perfettamente con il sistema GTB, ottimizzato per il posizionamento sub-crestale.

È l'unico componente intermedio sul mercato a replicare una connessione conica sigillante anche a livello tissutale, offrendo massima sicurezza biologica e riducendo il rischio di infiltrazioni batteriche.[1][21] Il rispetto della barriera mucosa peri-implantare e il concetto One Abutment One Time semplificano le procedure protesiche e permettono di ridurre le complicanze biologiche a medio-lungo termine.

Realizzato in Titanio gr.23 e parzialmente anodizzato oro.

I VANTAGGI PRINCIPALI

Il GFA rappresenta il gold standard nella gestione dei pazienti con un parodonto delicato, assicurando risultati estetici e funzionali ottimali.

- COMPONENTE INTERMEDIO PER APPLICARE UN VERO PROTOCOLLO ONE ABUTMENT ONE TIME
- ANODIZZAZIONE COLOR ORO PER UN'ECCELLENTE RESA ESTETICA IN TUTTE LE CONDIZIONI CLINICHE
- CORRETTA GESTIONE DEI TESSUTI PERI-IMPLANTARI
- ABBATTIMENTO DEL RISCHIO DI INFILTRAZIONI BATTERICHE
- PROCEDURE SEMPLICI NELLA MASSIMA SICUREZZA BIOLOGICA
- SPECIFICO PER RIABILITAZIONI DI CORONE SINGOLE E PONTI

Il sistema modulare nativo Zero Bone Loss:

PROGETTATO PER PRESERVARE L'OSSO CRESTALE, DAL PRIMO GIORNO

COMPONENTE PRIMARIA,
GINGIVAL FORMER ABUTMENT

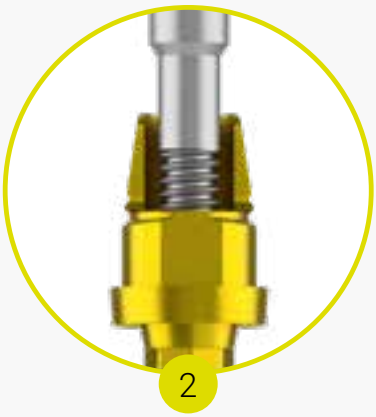

AMPIA GAMMA DI COMPONENTI SECONDARIE
PER QUALSIASI ESIGENZA PROTESICA

1

La componente primaria GFA rimane in sede durante la riabilitazione protesica, evitando manipolazioni ripetute.

La connessione color titanio dev'essere posizionata esclusivamente sull'impianto.

2

Componenti protesiche anodizzate oro, da utilizzarsi esclusivamente sulla piattaforma protesica GFA.

L'unico sistema modulare GTB + GFA:

LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ESTETICA NELLA RIABILITAZIONE SINGOLA

Un sistema implantare come il **GTB**, **abbinato a una componente protesica** intermedia versatile come il GFA rappresenta il **gold standard** nella gestione dei pazienti con un parodonto suscettibile alle infezioni batteriche.[21]

GINGIVAL FORMER ABUTMENT

Il sistema GFA consente di scegliere la componente primaria trans-ossea o transgengivale tra 6 altezze disponibili, denominata Gingival Former. La connessione secondaria, situata nella parte coronale del Gingival Former Abutment, supporta qualsiasi riabilitazione protesica, incluse corone singole, arcate complete, protesi cementate o avvitate, barre ritentive, protesi fisse, riabilitazioni CAD/CAM e monconi calcinabili. Confezionato sterile con carrier pre-assemblato.
Realizzati in Ti gr.23 e parzialmente anodizzati oro.



Utilizzare driver impianto.
Coppia di serraggio **35 Ncm.**
Carrier pre-assemblato incluso.

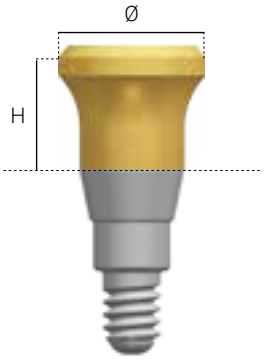

04GFA02
GFA
Ø 4,0 mm / H 2,0 mm

04GFA028 *new*
GFA
Ø 4,0 mm / H 2,8 mm

04GFA03
GFA
Ø 4,0 mm / H 3,5 mm

04GFA04
GFA
Ø 4,0 mm / H 4,5 mm

04GFA05
GFA
Ø 4,0 mm / H 5,5 mm

04GFA06
GFA
Ø 4,0 mm / H 6,5 mm

GFA VITI DI COPERTURA

Le viti di copertura per GFA trasformano questo componente in un moncone di guarigione tradizionale e sono disponibili in tre altezze. Dopo la guarigione, è sufficiente rimuovere la vite di copertura, lasciando il GFA in posizione. Grazie al loro design, non ingaggiano la connessione conica, prevenendo svitamenti accidentali.
Realizzate in Ti gr.23 anodizzati oro.

Utilizzare il driver da protesica.
Coppia di serraggio **7 Ncm**.

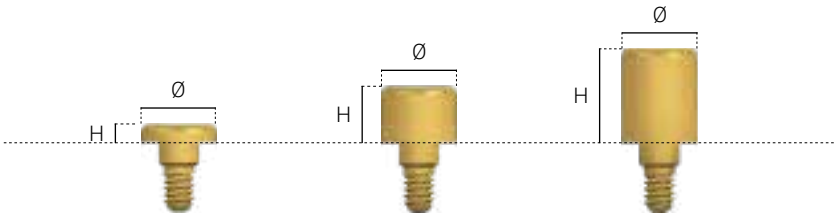

01GFT01
GFA
Vite di copertura
Ø 4,0 mm
H 1,0 mm
(3 pezzi)

01GFT03
GFA
Vite di copertura
Ø 4,0 mm
H 3,0 mm
(3 pezzi)

01GFT05
GFA
Vite di copertura
Ø 4,0 mm
H 5,0 mm
(3 pezzi)

MONCONI TRANSFER

Moncone per presa d'impronta con tecnica a cucchiaio aperto per Gingival Former Abutment, dotato di un'ampia porzione ritentiva e di scarichi per facilitare la legatura di più transfer.
Realizzati in Ti gr.23 anodizzati oro.

Utilizzare il driver da protesica.
Coppia di serraggio **7 Ncm**.



01TGF10
GFA
Moncone transfer
per tecnica aperta
H 13,6 mm

01VTF16
GFA
Vite transfer
lunga opzionale
+ 4,0 mm
(3 pezzi)

GFA ANALOGO

Analogo che replica la connessione implantare. Componente disegnato per essere impiegato anche come analogo digitale.
Realizzato in Ti gr.23 anodizzato oro.

01AGF10
GFA
Analogo
(3 pezzi)

GFA ANALOGO INLAB

L'analogo permette di lavorare nell'ambiente software InLab. Piattaforma standard Ø 4,2 mm.
Realizzato in Ti gr.23 anodizzato oro.

01SAN03
GFA
Analogo digitale

GFA MONCONE PER SCANSIONE

Moncone per presa d'impronta digitale.
Realizzato in Ti gr.23 sabbiato anodizzato oro.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **7 Ncm**.

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione.

04GSB20
GFA
Moncone per scansione
L 7,1 mm

GFA CILINDRI PROVVISORI

Cilindri provvisori per Gingival Former Abutment per corone avvitate e cementate. Disponibili in versione rotante e non rotante.
Realizzati in Ti gr.23 anodizzati oro.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione.

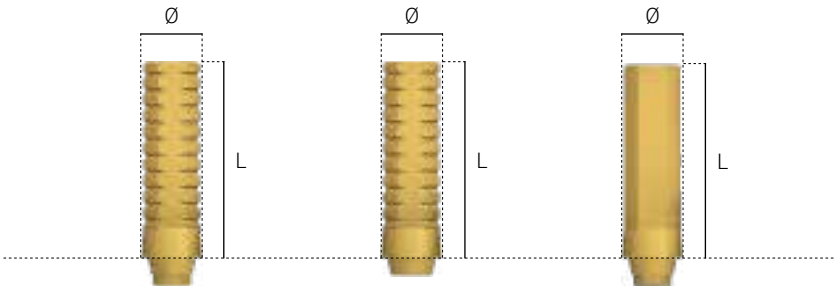

01CGF20
GFA
Cilindro provvisorio
in Titanio
Ø 3,45 mm
L 12,0 mm
Locking

01CGF22
GFA
Cilindro provvisorio
in Titanio
Ø 3,45 mm
L 12,0 mm
Not Locking

01CGF23
GFA
Cilindro provvisorio
in Titanio
Ø 3,45 mm
L 12,0 mm
Locking

MONCONE DA SOVRAFUSIONE CON BASE CoCr28Mo

Moncone non rotante da sovrafusione per Gingival Former Abutment. Base realizzata in CoCr28Mo e cannula calcinabile realizzata in PMMA.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione.

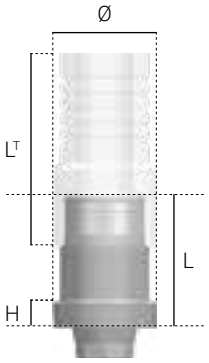

01CGF40
GFA
Moncone da sovrafusione con base CoCr28Mo
Ø 4,1 mm
H 1,0 mm
L 5,2 mm
L^T 7,0 mm
Locking

GFA MONCONE PRE-MILLED

Connessione pre-tornita ad alta precisione, con le tolleranze del sistema implantare ADVAN. Il moncone Pre-Milled consente un design transgengivale personalizzato, indipendentemente dalla posizione del GFA.
Realizzato in CoCr28Mo.



01GMF40
GFA
Moncone Pre-Milled
Ø 12,0 mm
H 20,0 mm
Locking

GFA MONCONI

Monconi personalizzabili per Gingival Former, pre-sagomati e pre-angolati, possono essere fresati. Permettono di modellare corone a finire o di ricreare un nuovo margine di finitura della corona mediante chamfer o bisello. Disponibili in versione non rotante.
Realizzati in Ti gr.23 anodizzati oro.



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm.**

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione. Angolato rispetto al vertice dell'ottagono.

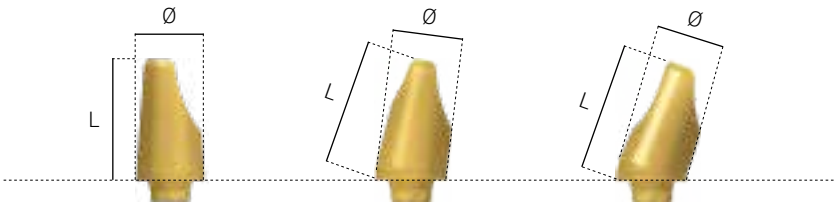

04DGF01
GFA
Moncone in Titanio
Ø 4,0 mm
L 7,5 mm
α 0°
Locking

04AGF10
GFA
Moncone in Titanio
Ø 4,0 mm
L 7,5 mm
α 10°
Locking

04AGF20
GFA
Moncone in Titanio
Ø 4,0 mm
L 7,7 mm
α 20°
Locking

GFA MONCONI UNI-BASE

Uni-Base è la base in titanio universale per riabilitazioni CAD/CAM. Disponibile in diverse altezze e forme di perno per adattarsi ad ogni necessità protesica.
Realizzati in Ti gr.23 anodizzati oro.

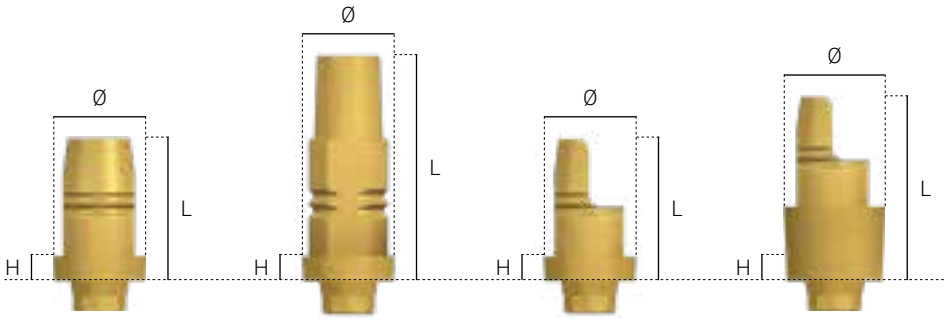



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione.

GFA Moncone Uni-Base Ø 4,1 mm / H 1,0 mm L 5,7 mm Close Sleeve	GFA Moncone Uni-Base Ø 4,1 mm / H 1,0 mm L 9,0 mm Tall Sleeve	GFA Moncone Uni-Base Ø 4,1 mm / H 1,0 mm L 5,7 mm Open Sleeve	GFA Moncone Uni-Base Ø 4,1 mm / H 3,0 mm L 7,7 mm Open Sleeve
01UGF22 Locking	**01UGF24** Locking	**01UGF20** Locking	**01UGF26** Locking
01UGF32 *new* Not Locking	**01UGF34** *new* Not Locking	**01UGF30** *new* Not Locking	

Possibilità di angolare il canale vite fino a 29°, utilizzando la vite dinamica corrispondente.

GFA MONCONE TI-BASE

Ti-Base è la base in titanio per riabilitazioni CAD/CAM, che consente un workflow semplice ed efficiente a costi ridotti per la produzione di corone e ponti personalizzati.
Il collegamento adesivo tra Ti-Base e la mesostruttura o il moncone assicura stabilità e precisione. Permette di lavorare nel flusso di lavoro Cerec (Standard S) by Dentsply Sirona.
Realizzato in Ti gr.23 anodizzato oro.



41GLC06
GFA
Moncone Ti-Base
Ø 4,1 mm
H 1,0 mm
L 5,7 mm
Locking



Utilizzare il driver da protesica.

Coppia di serraggio **25 Ncm**.

Vite protesica **TIPO C** (**01VGF16**) in dotazione.

VITI PROTESICHE

Viti protesiche per componenti protesiche, da utilizzare per corone e monconi con canale vite dritto.
Realizzate in Ti gr.23.

01VFM16
Vite protesica
TIPO A M1.6
(3 pezzi)

01VFL16
Vite protesica
TIPO B M1.6
(3 pezzi)

01VGF16
Vite protesica
TIPO C M1.6
(3 pezzi)

01-VE14
Vite protesica
TIPO D M1.4
(3 pezzi)

VITI DINAMICHE

Viti dinamiche per componenti protesiche, da utilizzare per corone e monconi con canale vite angolato (max 29°), non comprese nelle confezioni dei monconi. I driver e le viti dinamiche sono identificati da un'etichetta con codice colore giallo.
Realizzate in Ti gr.23.

01EVC20
Vite dinamica
TIPO A M1.6
(3 pezzi)

01EVL20
Vite dinamica
TIPO B M1.6
(3 pezzi)

01-VF20
Vite dinamica
TIPO C M1.6
(3 pezzi)

01VZC18
Vite dinamica
TIPO D M1.4
(3 pezzi)

COMPONENTI PROTESICHE

SISTEMA MULTIPROTESICO RITENTIVO OT EQUATOR®

OT EQUATOR

Smart BOX

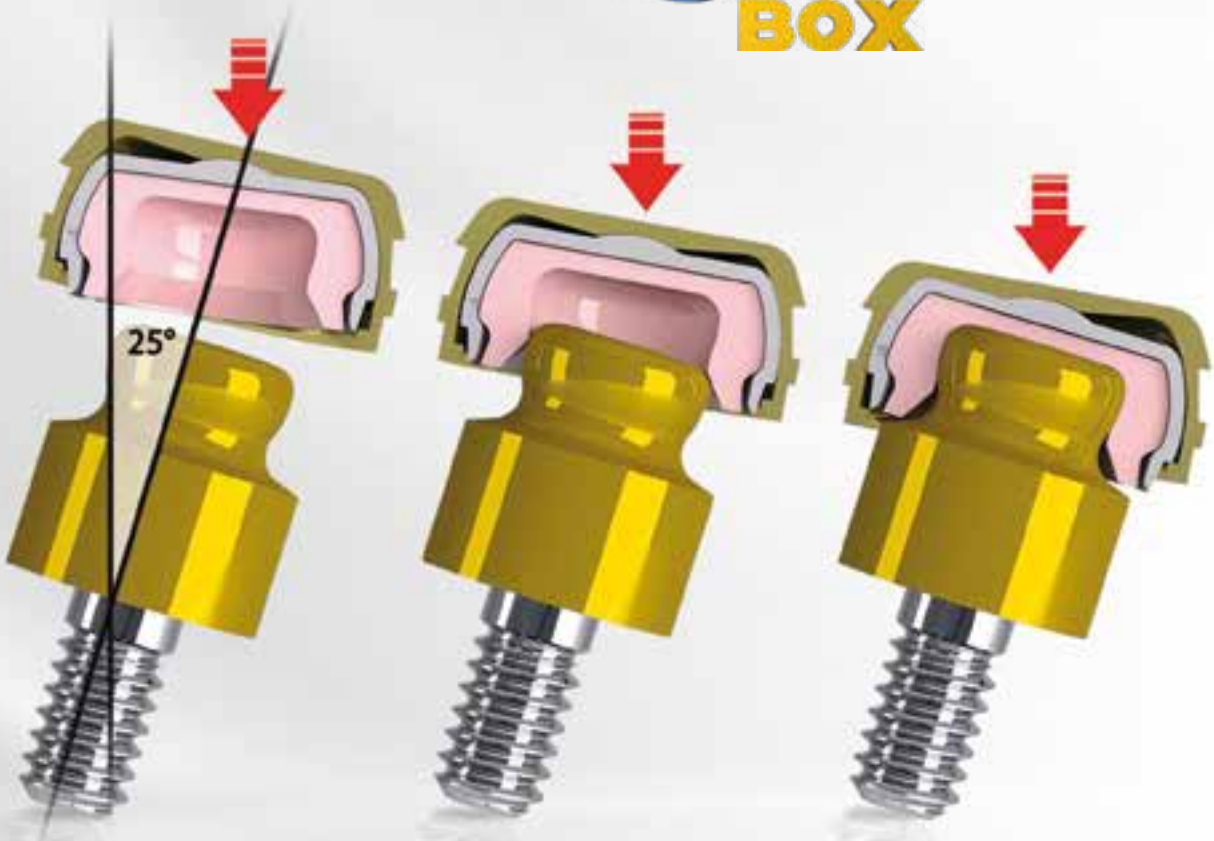

50° DIVERGENCE CORRECTION

Il sistema multi-protesico ritentivo OT Equator, le parti di ricambio, gli accessori e gli strumenti specifici sono realizzati da

SISTEMA MULTIPROTESICO RITENTIVO OT EQUATOR®

I monconi per overdenture OT Equator® assicurano una ritenzione eccellente con un ingombro verticale e orizzontale minimo.
È possibile adattare la ritenzione degli attacchi OT Equator® alle esigenze dei pazienti scegliendo tra le differenti cappette ritentive OT Equator® o NORMO. I contenitori per cappette SmartBOX permettono di correggere fino a 50° di disparallelismo tra gli impianti, garantendo un posizionamento della protesi sicuro e confortevole.
Realizzati in Ti gr. 5 e rivestiti in TiN.

Utilizzare driver OVD.
Coppia di serraggio **35 Ncm.**

CONFEZIONE OT EQUATOR® SMARTBOX

Contenuto:
- 1 Moncone OT Equator®
- 1 Contenitore SmartBox
- 1 Disco protettivo per ribasatura
- 1 Cappetta protettiva
- 4 Cappette ritentive assortite

(*1 extra-soft, 1 soft, 1 standard, 1 strong*)

GFA	GTB
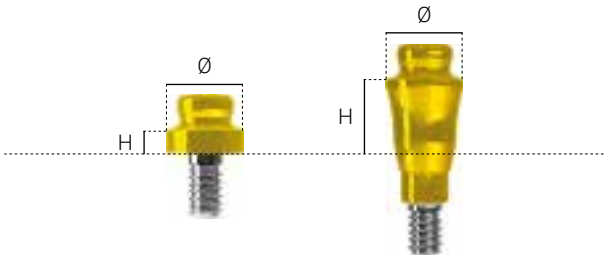	
131GFA01 Ø 4,0 mm H 1,0 mm	**131GER41** Ø 4,0 mm H 1,0 mm
	131GER42 Ø 4,0 mm H 2,0 mm
	131GER43 Ø 4,0 mm H 3,5 mm
	131GER44 Ø 4,0 mm H 4,5 mm
	131GER45 Ø 4,0 mm H 5,5 mm

330SBE
Porta Cappette

140CEV
Cappetta ritentiva
Purple Strong
Kg 2,7
(4 pezzi)

140CET
Cappetta ritentiva
White Standard
Kg 1,8
(4 pezzi)

140CER
Cappetta ritentiva
Pink Soft
Kg 1,2
(4 pezzi)

140CEG
Cappetta ritentiva
Yellow Extra Soft
Kg 0,6
(4 pezzi)

140CEN
Cappetta ritentiva
Black
(for laboratory)
(4 pezzi)

KIT COMPLETI PER RISULTATI ECCELLENTI ANCHE NEI CASI PIÙ COMPLESSI

STRUMENTI
E KIT CHIRURGICI

Realizziamo strumenti chirurgici innovativi per migliorare
la pratica quotidiana dei professionisti.

Strumenti Chirurgici

PRECISIONE E AFFIDABILITÀ PER
LA CHIRURGIA IMPLANTARE

Progettiamo strumenti chirurgici all'avanguardia, pensati per migliorare l'efficienza, la precisione e la sicurezza nella pratica quotidiana dei professionisti dell'implantologia. Affidabili e facili da usare, gli strumenti chirurgici Advan offrono prestazioni elevate e garantiscono risultati ottimali anche nei casi più complessi.
Il nostro obiettivo è fornire soluzioni sicure e fluide, in grado di soddisfare le aspettative dei professionisti e dei loro pazienti.

KIT CHIRURGICO GTB
DUE DIVERSE CONFIGURAZIONI

GKC13 - PRO

GKC14 - SMART

L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno il prodotto.

KIT CHIRURGICO PRO E SMART

Entrambi i kit sono forniti in un box autoclavabile in Radel, atossico e metal-free, per garantire sicurezza e durata nel tempo.

OPZIONALE PER ENTRAMBI I KIT:
SET FRESE TZERO EXTRA DA Ø 5,0 mm (ref. TDS50), SET PREPARATORE DI SPALLA E STOP MUA/GFA (ref. GKM10) e SET STOP FRESE (GST11 e GST12).

Il sistema GTB offre il kit in due diverse configurazioni per favorire la scelta in base alle proprie esigenze cliniche:

GTB PRO: la configurazione completa include tutti gli strumenti chirurgici e protesici necessari per l'osteotomia, il posizionamento dell'impianto e la protesizzazione. Ideale per i professionisti che cercano massima versatilità e precisione.

GTB SMART: una versione più compatta, che mantiene gli strumenti essenziali per il protocollo chirurgico e protesico, garantendo efficienza e praticità. Perfetto per chi desidera una soluzione più snella e pratica.

GKC13	KIT CHIRURGICO PRO
07-FP10	Fresa a palla
07-FI20	Fresa iniziale
07-EF10	Estensione per frese
07-FI10	Fresa Lindemann
01-MP12	Misuratore di profondità doppio diametro (4 pezzi)
07GDR20	Fresa osso alveolare Ø 2,0 / L 15,0 mm
07GDR25	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 15,0 mm
07GDR28	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 15,0 mm
07GDR36	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 15,0 mm
07GDR30	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 15,0 mm
07GDR33	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 15,0 mm
07GDR40	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 15,0 mm
07GFP32	Fresa osso marginale Ø 3,2 / L 6,0 mm
07GFP35	Fresa osso marginale Ø 3,5 / L 6,0 mm
07GFP42	Fresa osso marginale Ø 4,2 / L 6,0 mm
02EGM10	Driver manuale da protesica L 10,0 mm
07-EG05	Driver da protesica per manipolo L 5,0 mm
07-EG10	Driver da protesica per manipolo L 10,0 mm
07-EG15	Driver da protesica per manipolo L 15,0 mm
02GDM10	Driver manuale da impianto L 9,0 mm
07GDD01	Driver da impianto per manipolo L 9,0 mm
07GDD02	Driver da impianto per manipolo L 15,0 mm
07DMU01	Driver MUA per manipolo
760CQC	Driver OVD
02-AC50	Adattatore per cricchetto (2 pezzi)
02-CT20	Cricchetto dinamometrico 10-70 Ncm
01-PT10	Pinzette in titanio
01-MP20	Misuratore di profondità a doppia sonda
BOWL	Vaschetta per osso
01GLT10	Lucidi Radiografici GTB
01GLT30	Lucidi Radiografici GTB TZERO
01GLT50	Lucidi Radiografici GTB SINUS LIFT

GKC14	KIT CHIRURGICO SMART
07-FI20	Fresa iniziale
07-EF10	Estensione per frese
01-MP12	Misuratore di profondità doppio diametro (2 pezzi)
07GDR20	Fresa osso alveolare Ø 2,0 / L 15,0 mm
07GDR25	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 15,0 mm
07GDR28	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 15,0 mm
07GDR36	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 15,0 mm
07GDR30	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 15,0 mm
07GDR33	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 15,0 mm
07GDR40	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 15,0 mm
07GFP32	Fresa osso marginale Ø 3,2 / L 6,0 mm
07GFP35	Fresa osso marginale Ø 3,5 / L 6,0 mm
07GFP42	Fresa osso marginale Ø 4,2 / L 6,0 mm
02EGM10	Driver manuale da protesica L 10,0 mm
07-EG10	Driver da protesica per manipolo L 10,0 mm
02GDM10	Driver manuale da impianto L 9,0 mm
07GDD01	Driver da impianto per manipolo L 9,0 mm
02-CT20	Cricchetto dinamometrico 10-70 Ncm
01GLT10	Lucidi Radiografici GTB
01GLT30	Lucidi Radiografici GTB TZERO
01GLT50	Lucidi Radiografici GTB SINUS LIFT

Frese linea implantare

PRECISIONE, STABILITÀ
E SICUREZZA

Le frese implantari Advan sono progettate per garantire precisione, stabilità e sicurezza nella preparazione del sito implantare. Realizzate con materiali ad alta resistenza e geometrie ottimizzate, assicurano un taglio efficace e un controllo ottimale durante la procedura chirurgica.

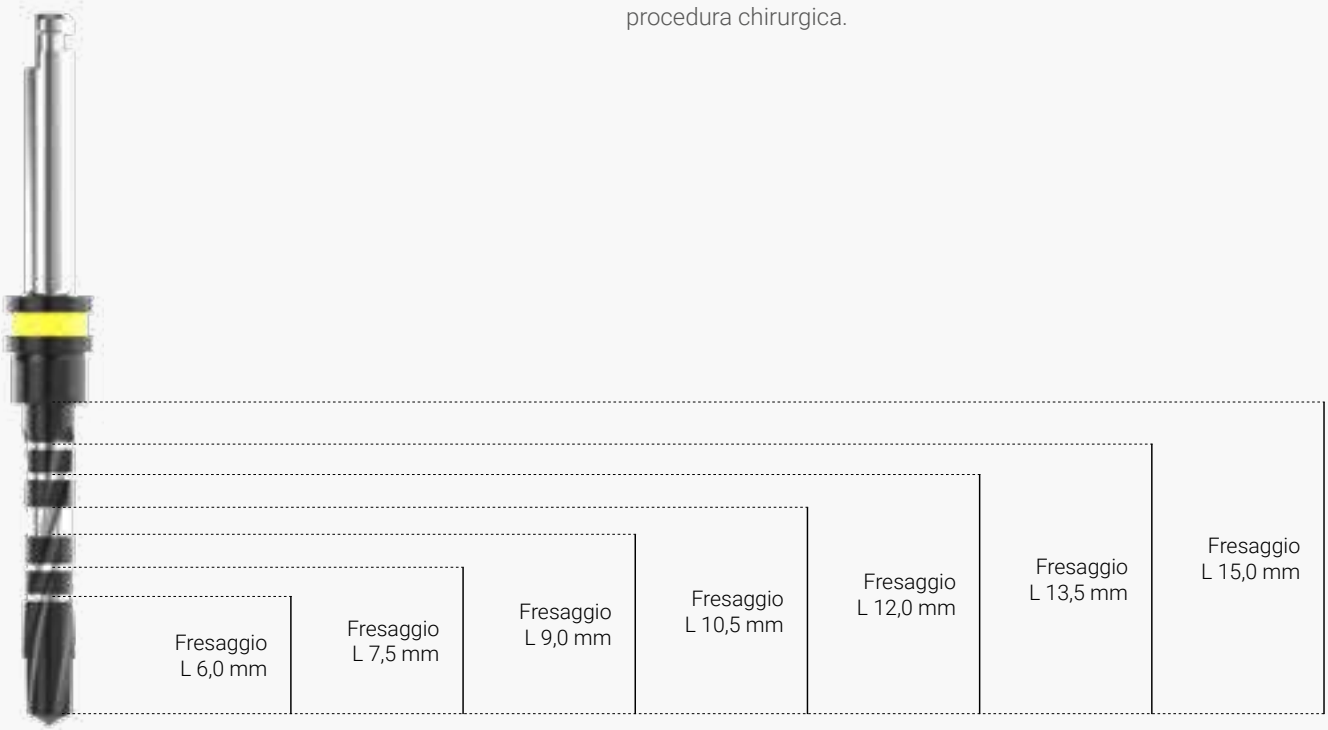

FRESE OSSO ALVEOLARE

- Codice colore ad anello singolo per riconoscerne il diametro;
- Riferimenti di profondità da 6,0 mm a 13,5 mm fresati e marcati laser, corrispondenti alle lunghezze degli impianti;
- Frese a irrigazione esterna;
- Rivestimento di superficie DLC - Diamond Like Carbon;
- Sottodimensionate in apice per H 0,3 mm per una corretta preparazione in osso tenero;
- Utilizzabili con gli stop frese.

07GDR20
GTB
Fresa osso alveolare
Ø 2,0 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR25
GTB
Fresa osso alveolare
Ø 2,5 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR28
GTB
Fresa osso alveolare
Ø 2,8 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR36
GTB
Fresa osso alveolare
Ø 3,6 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR43
GTB
Fresa osso alveolare
Ø 4,3 mm
L MAX 15,0 mm

FRESE OSSO MARGINALE

- Codice colore ad anello singolo per riconoscerne facilmente il diametro;
- Frese a irrigazione esterna;
- Rivestimento di superficie DLC - Diamond Like Carbon;
- Riferimenti di profondità ogni 1,5 mm fresati e marcati laser;
- Profilo cilindrico dimensionato per una corretta preparazione dell'osso marginale;
- NON utilizzabili con gli stop frese.

07GFP32
GTB
Fresa osso marginale
Ø 3,2 mm
L MAX 6,0 mm

07GFP35
GTB
Fresa osso marginale
Ø 3,5 mm
L MAX 6,0 mm

07GFP42
GTB
Fresa osso marginale
Ø 4,2 mm
L MAX 6,0 mm

07GFP49
GTB
Fresa osso marginale
Ø 4,9 mm
L MAX 6,0 mm

FRESE OSSO COMPATTO

- Codice colore ad anello doppio per riconoscerne facilmente il diametro;
- Riferimenti di profondità da 6,0 mm a 13,5 mm fresati e marcati laser, corrispondenti alle lunghezze degli impianti;
- Frese a irrigazione esterna;
- Rivestimento di superficie DLC - Diamond Like Carbon;
- Profilo cilindrico per una corretta preparazione in osso compatto;
- Utilizzabili con gli stop frese.

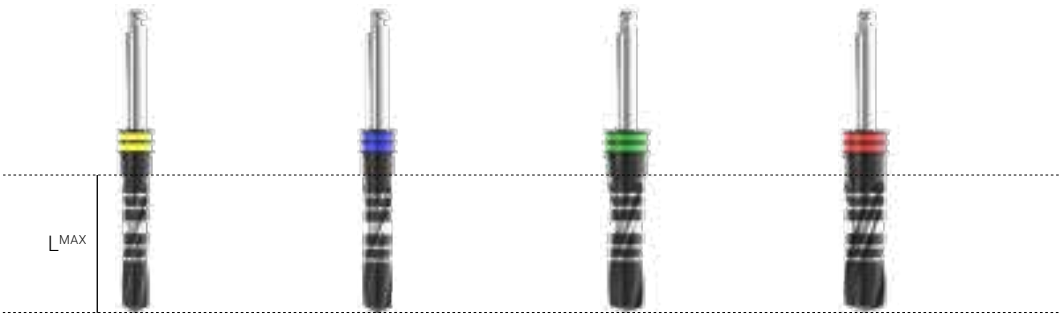

07GDR30
GTB
Fresa osso compatto
Ø 3,0 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR33
GTB
Fresa osso compatto
Ø 3,3 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR40
GTB
Fresa osso compatto
Ø 4,0 mm
L MAX 15,0 mm

07GDR47
GTB
Fresa osso compatto
Ø 4,7 mm
L MAX 15,0 mm

Frese Step

PER OSSO ALVEOLARE E COMPATTO

Le frese opzionali di Advan migliorano la precisione nella preparazione del sito implantare, consentono di ottenere una profondità di fresaggio maggiore (utile per gli impianti GTB TZERO più lunghi) e NON sono utilizzabili con gli stop frese.

Fare riferimento alle linee guida chirurgiche GTB per il corretto utilizzo delle frese.

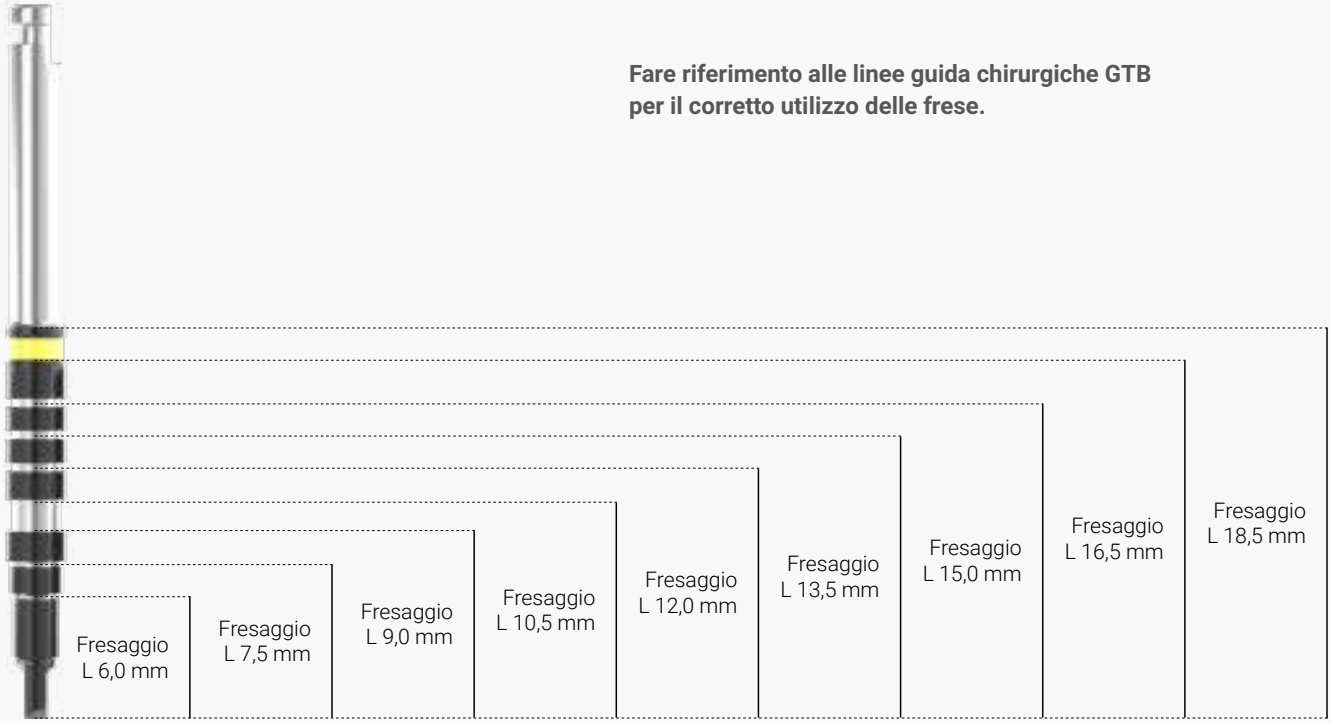

FRESE STEP PER OSSO ALVEOLARE OPZIONALI

- Codice colore ad anello singolo per riconoscerne facilmente il diametro;
- Riferimenti di profondità da 6,0 mm a 15,0 mm fresati e marcati laser, corrispondenti alle lunghezze degli impianti;
- Frese a irrigazione esterna;
- Rivestimento di superficie DLC - Diamond Like Carbon;
- Profilo a gradini in apice, ad eccezione della fresa iniziale 07GDI20;
- NON utilizzabili con gli stop frese.

07GDI20
GTB
Fresa iniziale
senza stop
Ø 2,0 mm
L MAX 18,5 mm

07GDT27
GTB
Fresa conica
Ø 2,7 mm
L MAX 18,5 mm

07GDT30
GTB
Fresa conica
Ø 3,0 mm
L MAX 18,5 mm

07GDT37
GTB
Fresa conica
Ø 3,7 mm
L MAX 18,5 mm

07GDT44
GTB
Fresa conica
Ø 4,4 mm
L MAX 18,5 mm

FRESE STEP PER OSSO COMPATTO OPZIONALI

Per una stabilità primaria ottimale, utilizzare solo con impianti GTB TZERO.

- Codice colore ad anello doppio per riconoscerne facilmente il diametro;
- Riferimenti di profondità da 6,0 mm a 15,0 mm fresati e marcati laser, corrispondenti alle lunghezze degli impianti;
- Frese a irrigazione esterna;
- Rivestimento di superficie DLC - Diamond Like Carbon
- Profilo a gradini;
- NON utilizzabili con gli stop frese.

07GDC30
GTB
Fresa conica
osso compatto
Ø 3,0 mm
L MAX 18,5 mm

07GDC33
GTB
Fresa conica
osso compatto
Ø 3,3 mm
L MAX 18,5 mm

07GDC39
GTB
Fresa conica
osso compatto
Ø 3,9 mm
L MAX 18,5 mm

FRESE ACCESSORIE

- Fresa a palla per la preparazione iniziale del sito implantare;
- Fresa lanceolata per forare facilmente l'osso corticale;
- Fresa Lindemann per correggere l'asse del sito implantare dopo l'uso della prima fresa chirurgica;
- Estensione Frese per aumentare la lunghezza degli strumenti per contrangolo.

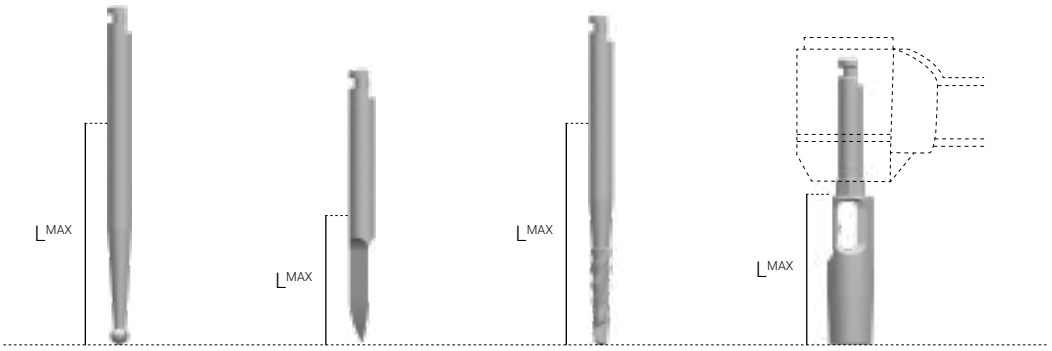

07-FP10
Fresa a palla
Ø 1,8 mm
L MAX 20,0 mm

07-FI20
Fresa iniziale
Ø 2,3 mm
L MAX 12,0 mm

07-FI10
Fresa Lindemann
Ø 2,0 mm
L MAX 20,0 mm

07-EF10
Estensione frese
L MAX 15,3 mm

SET FRESE GTB TZERO EXTRA

Set opzionale per l'utilizzo di impianti GTB TZERO Ø 5,0 mm.

07GDR43

07GFP49

07GDR47

TDS50	SET FRESE TZERO EXTRA	Q.TÀ
07GDR43	Fresa osso alveolare Ø 4,3 mm » L^{MAX} 15,0 mm	1
07GFP49	Fresa osso marginale Ø 4,9 mm » L^{MAX} 6,0 mm	1
07GDR47	Fresa osso compatto Ø 4,7 mm » L^{MAX} 15,0 mm	1

SET MUA/GFA COUNTERSINK

Il sistema GTB prevede preparatori per osso marginale sagomati sul profilo dei monconi MUA/GFA, per un posizionamento sub-crestale preciso. Gli stop, avvitabili sull'impianto, guidano il preparatore alla giusta altezza (3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5 mm). Rivestimento in Diamond Like Carbon.

Utilizzare il driver da protesica.
Coppia di serraggio **7 Ncm**.

GKM10	SET PREPARATORE DI SPALLA E STOP MUA/GFA
Fresa per moncone MUA/GFA	
Pin Stop MUA/GFA H 3,5 mm	
Pin Stop MUA/GFA H 4,5 mm	
Pin Stop MUA/GFA H 5,5 mm	
Pin Stop MUA/GFA H 6,5 mm	

SET STOP FRESE

Disponibili in due differenti diametri per ridurre al minimo ingombro orizzontale della fresa con lo stop applicato.

36STP03

36STP04

36STP06

36STP07

36STP09

36STP10

36STP12

36STP13

48STP03

48STP04

48STP06

48STP07

48STP09

48STP10

48STP12

48STP13

GST11	SET STOP FRESE GTB	Q.TÀ
36STP06	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 6,0 mm	1
36STP07	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 7,5 mm	1
36STP09	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 9,0 mm	1
36STP10	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 10,5 mm	1
36STP12	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 12,0 mm	1
36STP13	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 13,5 mm	1
48STP06	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 6,0 mm	1
48STP07	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 7,5 mm	1
48STP09	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 9,0 mm	1
48STP10	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 10,5 mm	1
48STP12	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 12,0 mm	1
48STP13	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 13,5 mm	1

GST12	SET STOP FRESE GTB SINUS LIFT	Q.TÀ
36STP03	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 3,0 mm	1
36STP04	Bussola stop per frese Ø 2,0 mm » Ø 3,3 mm L 4,0 mm	1
48STP03	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 3,0 mm	1
48STP04	Bussola stop per frese Ø 3,6 mm » Ø 4,0 mm L 4,0 mm	1

DRIVER IMPIANTO

I driver, compatibili con serraggio esagonale W&H, sono dotati di sistema di ritenzione che consente ingaggio, prelievo, trasporto e posizionamento dell'impianto, con marcature laser per l'identificazione delle altezze transmucose predefinite (2,0 – 3,5 – 4,5 – 5,5 mm) e riferimento per l'allineamento dell'indice ottagonale, utile a individuare la posizione del vertice.

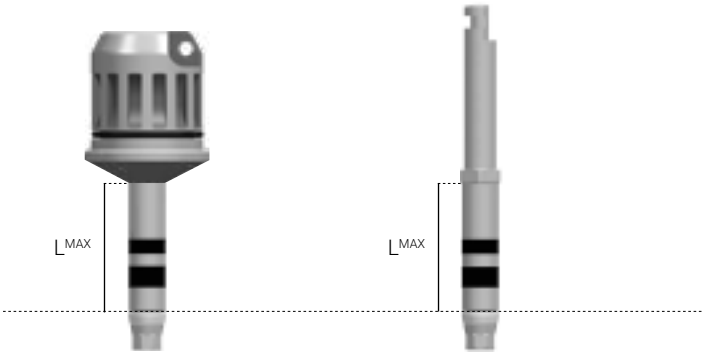

Driver manuale da impianto

02GDM10
L^{MAX} 9,0 mm

02GDM15
L^{MAX} 15,0 mm

Driver da impianto per manipolo

07GDD01
L^{MAX} 9,0 mm

07GDD02
L^{MAX} 15,0 mm

DRIVER PROTESICA

Il sistema implantare GTB prevede un unico driver protesico (esagono 1,2 mm) per viti di copertura, monconi di guarigione, viti protesiche e transfer, garantendo precisione, semplicità d'uso e compatibilità con il serraggio esagonale W&H.

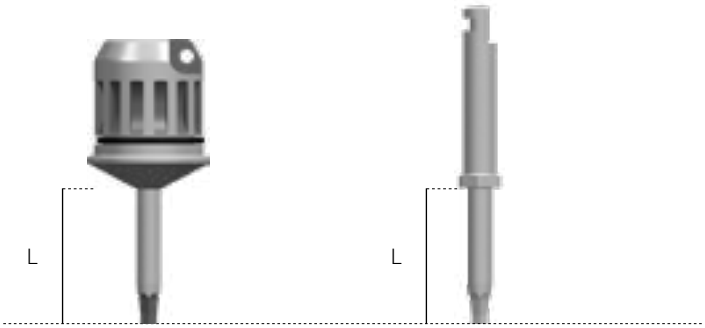

Driver manuale da protesica

02EGM05
L 4,0 mm

02EGM10
L 10,0 mm

02EGM15
L 15,0 mm

Driver da protesica per manipolo

07-EG05
L 5,0 mm

07-EG10
L 10,0 mm

07-EG15
L 15,0 mm

DRIVER DINAMICO

Il sistema GTB presenta un driver protesico specifico per avvitamenti angolati rispetto all'asse implantare. Soluzione utile per riabilitazioni protesiche avvitate, questo driver dinamico permette di angolare il driver fino a 29° rispetto all'asse dell'impianto.

! Il driver dinamico non è compatibile con le viti di fissaggio standard e deve essere utilizzato esclusivamente con le relative viti dinamiche. I driver dinamici e le viti dinamiche sono identificati da un'etichetta con codice colore giallo.

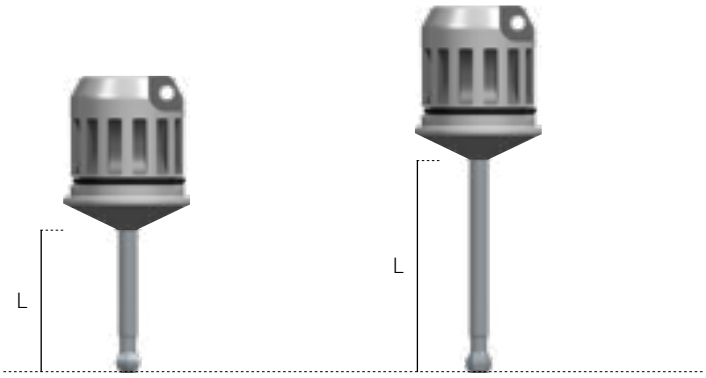

02ODM10
Driver dinamico
L 10,0 mm

02ODM15
Driver dinamico
L 15,0 mm

DRIVER MUA E OVERDENTURE

Driver specifici per l'avvitamento di monconi MUA dritti e monconi overdenture.
I driver MUA presentano il sistema di serraggio esagonale W&H.

07DMU01
Driver MUA
per manipolo

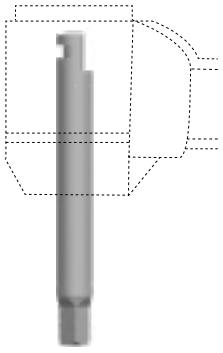

760CQC
Driver OVD
per manipolo

made by

ACCESSORI

Gli strumenti accessori Advan del sistema GTB sono progettati per semplificare procedure chirurgiche e protesiche garantendo maggiore controllo durante l'intervento.

- I misuratori di profondità a doppio diametro sono graduati e consentono di misurare la profondità dell'osteotomia, utilizzabili anche per valutare l'asse di inserimento dell'impianto.
- Il Misuratore di profondità a doppia sonda è graduato e dotato di un dente di aggrappo, ideale per verificare la posizione della corticale basale nei grandi rialzi di seno mascellare.
- Il cricchetto dinamometrico offre un controllo regolabile del torque (10-70 Ncm) ed è utilizzabile sia in fase chirurgica che protesica.
- L'Adattatore per cricchetto consente l'uso manuale di tutti gli strumenti per manipolo, anche in combinazione con il cricco dinamometrico.
- Le pinzette in Titanio permettono di manipolare l'impianto in sicurezza, evitando contaminazioni.
- Il Kit Chirurgico può essere completato con una vaschetta utile per la gestione di osso autologo o per sostituti d'osso.

01-MP12
Misuratore di profondità doppio diametro (2 pezzi)

01-MP20
Misuratore di profondità a doppia sonda

02-CT20
Cricchetto dinamometrico 10-70 Ncm

02-AC50
Adattatore per cricchetto

01-PT10
Pinzette in titanio

BOWL
Vaschetta per osso

STRUMENTI ACCESSORI OPZIONALI
NON COMPRESI NEL KIT STANDARD

02LDM15 *new*
Estrattore manuale a filettatura sinistrorsa

02-CT30 *new*
Cricchetto dinamometrico a barra flessibile

LUCIDI RADIOGRAFICI

Il lucido radiografico permette la corretta pianificazione con TC, RX e OPT.

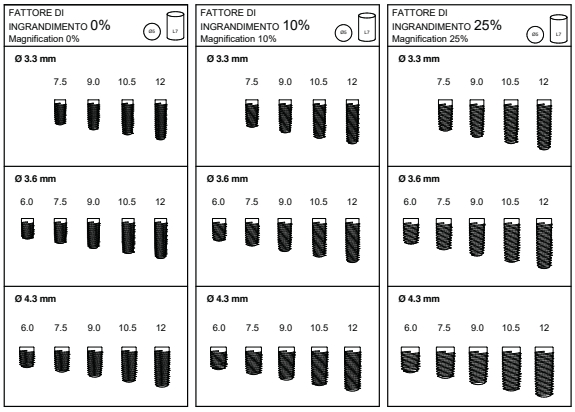

GTB

01GLT10
COMMON - Lucidi Radiografici GTB

Sovrapposizione per il dimensionamento dell'impianto con fattore di ingrandimento

1:1 TC
1:1.1 RX
1:1.25 OPT

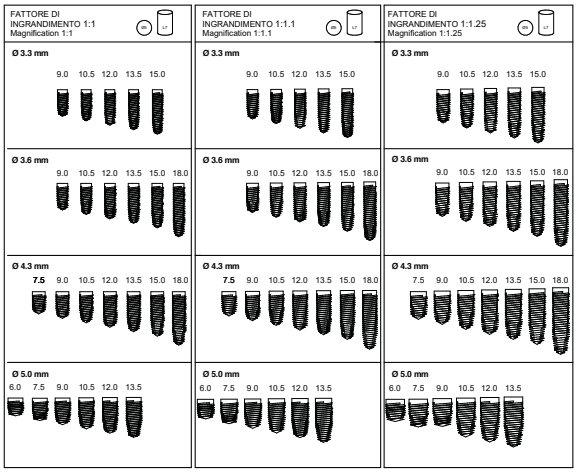

GTB TZERO

01GLT30
COMMON - Lucidi Radiografici GTB TZERO

Sovrapposizione per il dimensionamento dell'impianto con fattore di ingrandimento

1:1 TC
1:1.1 RX
1:1.25 OPT

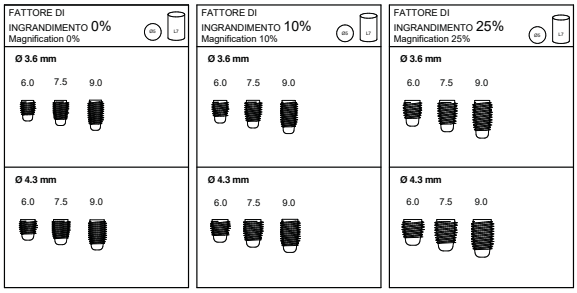

GTB SINUS LIFT

01GLT50
COMMON - Lucidi Radiografici GTB SINUS LIFT

Sovrapposizione per il dimensionamento dell'impianto con fattore di ingrandimento

1:1 TC
1:1.1 RX
1:1.25 OPT

PACKAGING
LINEA IMPLANTARE

PROTEZIONE E TRACCIABILITÀ GARANTITE PER MASSIMA AFFIDABILITÀ

Confezionamento

LINEA IMPLANTARE

Le confezioni sono state progettate per essere facilmente utilizzabili durante l'intervento chirurgico, fornendo una chiara identificazione della linea d'impianto Advan, delle dimensioni dell'impianto, della tipologia di connessione o del tipo di protesica.

Gli impianti dentali vengono lavorati, puliti e trattati secondo procedure validate. Dopo la decontaminazione, gli impianti dentali vengono immediatamente stoccati. Le viti impianto verranno rimosse dallo stoccaggio solo all'interno della Clean Room dello stabilimento produttivo. In questo modo lo strato di ossido superficiale si formerà in atmosfera controllata non permettendo la contaminazione della superficie implantare.

Dopo il confezionamento all'interno della Clean Room, le viti impianto vengono inviate al processo di sterilizzazione mediante raggi ß.

Prima di utilizzare il sistema implantare Advan scaricare e consultare il protocollo protesico e chirurgico.

NOTE& IFU



Le immagini riportate in questa sezione sono realizzate a scopo esemplificativo. Le istruzioni per l'uso sono disponibili al seguente indirizzo internet.

https://www.advanimplantology.com/ifu

SEZIONE IFU

Etichette confezionamento

ETICHETTA
CONFEZIONAMENTO PROTESICA NON STERILE

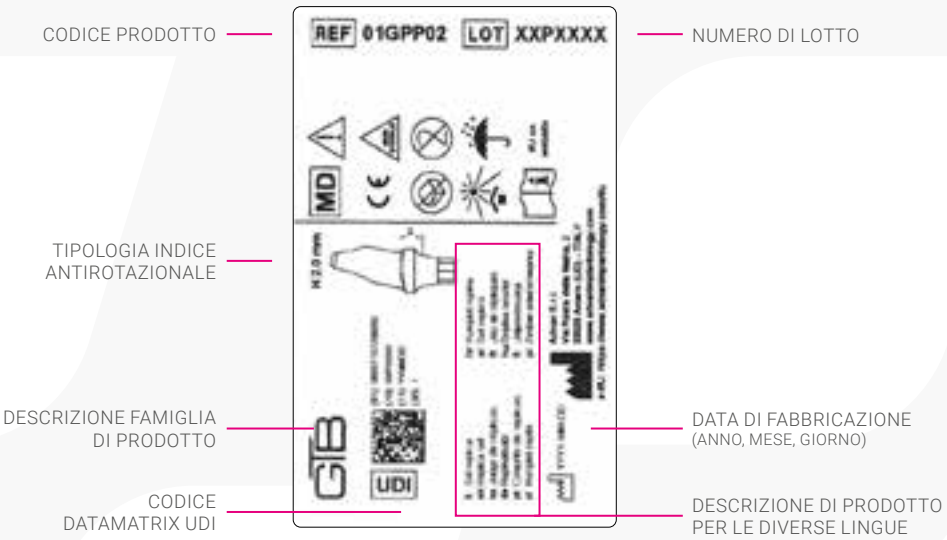

ETICHETTA
CONFEZIONAMENTO STRUMENTI

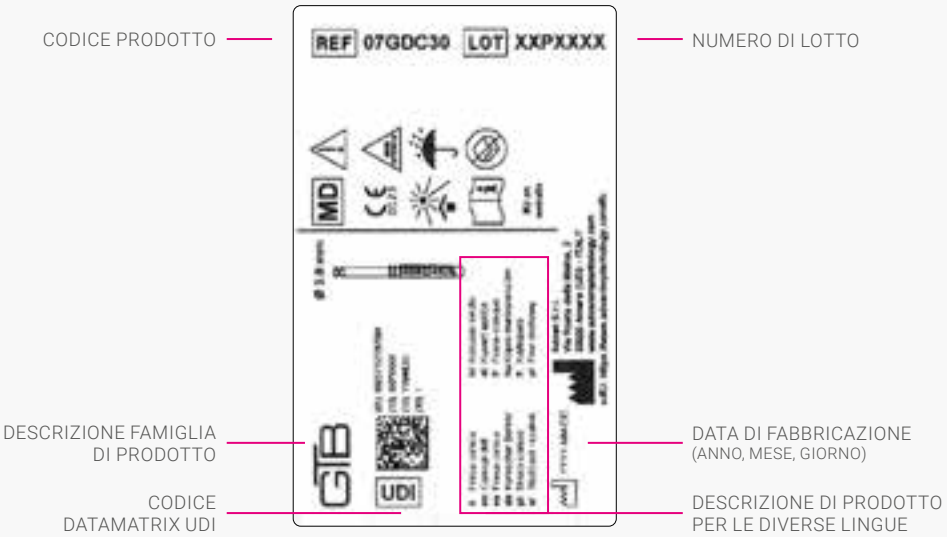

ETICHETTE
CONFEZIONAMENTO
IMPIANTI
E COMPONENTI
PROTESICHE STERILI

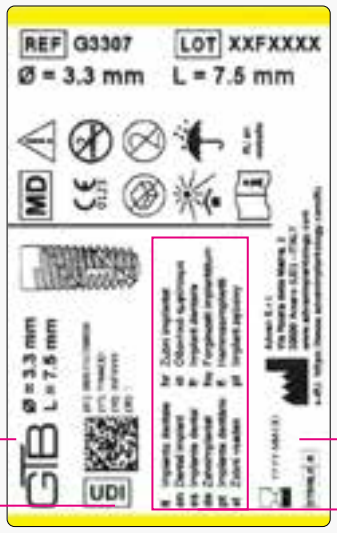

CODICE PRODOTTO
CODICE COLORE
NUMERO DI LOTTO
DIAMETRO E LUNGHEZZA DELL'IMPIANTO
DESCRIZIONE FAMIGLIA DI PRODOTTO
DATA DI SCADENZA (ANNO, MESE, GIORNO)
CODICE DATAMATRIX UDI
DESCRIZIONE DI PRODOTTO PER LE DIVERSE LINGUE

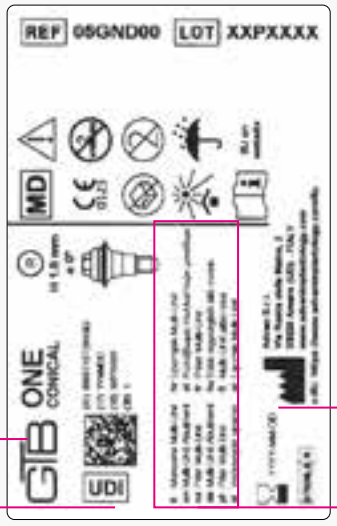

CODICE PRODOTTO
NUMERO DI LOTTO
TIPOLOGIA INDICE ANTIROTAZIONALE
DATA DI SCADENZA (ANNO, MESE, GIORNO)
DESCRIZIONE FAMIGLIA DI PRODOTTO
CODICE DATAMATRIX UDI
DESCRIZIONE DI PRODOTTO PER LE DIVERSE LINGUE

ETICHETTA
BLISTER IMPIANTI
E COMPONENTI
PROTESICHE STERILI

Tutte le informazioni riportate sull'etichetta del blister impianto sono replicate sulle etichette adesive per la cartella paziente.

CODICE PRODOTTO
NUMERO DI LOTTO
DIAMETRO E LUNGHEZZA DELL'IMPIANTO
DATA DI SCADENZA (ANNO, MESE)
CODICE COLORE

ETICHETTA
FIALA IMPIANTI



CODICE PRODOTTO
NUMERO DI LOTTO
CODICE DATAMATRIX UDI

Implant Card Advan

IL PASSAPORTO PAZIENTE
DIVENTA SMART

L'Implant Card è una vera e propria carta d'identità che il cliente porterà sempre con sé, insieme agli altri documenti personali. Questo passaporto implantare consente a tutti i professionisti di contattare direttamente Advan per chiedere assistenza e consulenza ed identificare i componenti utilizzati per intervenire efficacemente.

QUESTO PASSAPORTO CERTIFICA L'***ORIGINALITÀ*** E LA ***QUALITÀ*** DEGLI IMPIANTI ADVAN E DEI LORO COMPONENTI.

Implant Card:
Fronte - Retro a puro titolo esemplificativo

Informazioni per la compilazione:
a cura dell'istituto di assistenza sanitaria / operatore sanitario

IMPLANT CARD

FRONTE

RETRO

I SISTEMI IMPLANTARI ADVAN SRL SONO REALIZZATI IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO13485 CERTIFICATO DA TÜV SÜD GMBH.

Descrizione simboli

LEGENDA

ETICHETTE DI CONFEZIONAMENTO ED INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'IMPLANT CARD A CURA DELL'ISTITUTO DI ASSISTENZA SANITARIA / OPERATORE SANITARIO:

	Fabbricante
	Data di fabbricazione
	Data di scadenza
	Lotto di produzione
	Codice prodotto
	Distributore
	Sterilizzato tramite irraggiamento
	Non risterilizzare
	Non-sterile
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e leggere le istruzioni per l'uso
	Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva interna
	Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna
	Tenere lontano dalla luce solare
	Proteggere dall'umidità
	Non riutilizzare - monouso
	Consultare le istruzioni per l'uso

	Attenzione
	Dispositivo medico
	Identificatore univoco del dispositivo
	Componente protesica rotante
	Componente protesica con indice antirotazionale ottagonale
	Componente protesica con indice antirotazionale esagonale
	Confezionamento multiplo (il n. riportato nel simbolo indica la quantità di componenti disponibili all'interno del confezionamento)
	I dispositivi medici Advan marcati CE soddisfano i requisiti del Regolamento EU 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I
	I dispositivi medici Advan marcati CE soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Con numero di organismo notificato
	Inserire nome del paziente o ID del paziente
	Nome e indirizzo dell'istituto di assistenza sanitaria / centro
	Data di impianto
	Numero del dente in corrispondenza del quale viene posizionato l'impianto dentale
	Sito web informativo per i pazienti

SOLUZIONI DIGITALI COMPLETE PER UNA PIANIFICAZIONE OTTIMALE

MAGELLAN
CHIRURGIA GUIDATA

La precisione che migliora ogni fase della chirurgia implantare.
Progetta l'impianto. Controlla ogni dettaglio. Agisci con precisione.

Magellan: chirurgia computer guidata

PIANIFICAZIONE IMPLANTARE PRECISA, IN UN'UNICA PIATTAFORMA

Il sistema di chirurgia guidata di ADVAN permette la gestione del caso clinico a 360 gradi, dalla pianificazione software all'intervento finale.

Il kit, contenuto in un unico box in Radel (atossico, autoclavabile e metal-free), include tutti gli strumenti necessari per osteotomia, inserimento implantare e protesizzazione.

Progettato per ottimizzare il flusso di lavoro, utilizza un'unica boccola Ø 4,5 mm, senza stop o chiavi da assemblare, riducendo i tempi chirurgici.

Le frese sono compatibili con tutti i diametri e lunghezze implantari, eccetto le misure 15,0 mm e 18,0 mm. Per il corretto posizionamento sottocrestale degli impianti GTB, è disponibile un driver dedicato, con offset di posizionamento maggiorato a + 1,5 mm e + 3,0 mm

Affidabilità e precisione

- Interfaccia intuitiva per ogni fase dell'implantologia.
- Simulazione 3D su PC per pianificazioni accurate.
- Posizionamento impianti in 2D/3D con rilevazione del canale mandibolare.
- Immagini 3D ad alta definizione per un inserimento preciso.
- Analisi ossea e piani di trattamento personalizzati.
- Interventi più sicuri, rapidi ed efficienti.

KIT CHIRURGIA GUIDATA
MAGELLAN GTB

1 Il box chirurgico è realizzato in Radel, materiale atossico, autoclavabile e metal-free.

2 Strumenti e frese si utilizzano con una boccola Ø 4,5 mm senza necessità di stop o chiavi aggiuntive.

3 Le frese Kit Magellan GTB supportano diametri implantari fino a Ø 4,3 mm e lunghezze fino a 13,5 mm.

4 Sono inclusi driver per la protesizzazione e mount sovradimensionati di 1,5 mm e 3,0 mm per un corretto inserimento degli impianti GTB.

COMPLETO E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Magellan

La chirurgia computer guidata è un'innovazione rivoluzionaria che rende gli interventi di implantologia meno invasivi, più rapidi, personalizzabili secondo le esigenze del clinico e del paziente.

SICURA, EFFICIENTE E RAPIDA.

M03013D - MAG

Guida al Software
Licenza utente singolo

MAG.MONOGUIDE

Guide Design Software
Magellan + 1 anno di licenza e 5 crediti

MAG-EXPO

Acquisto crediti

MAG-EX-50

Acquisto 50 crediti

MAG-MONOGUIDE10

Guide Design Software
Magellan + 1 anno di licenza e 10 crediti

Kit Chirurgia Guidata

MAGELLAN

MATERIALE ATOSSICO, AUTOCLAVABILE E METAL-FREE

DRIVER NECESSARI ALLA PROTESIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

STRUMENTI CHIRURGICI E PROTESICI

L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno il prodotto.

KCG10	KIT CHIRURGIA GUIDATA GTB	Q.TÀ
25FCG06	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 6,0 mm	1
25FCG07	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 7,5 mm	1
25FCG09	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 9,0 mm	1
25FCG10	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 10,5 mm	1
25FCG12	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 12,0 mm	1
25FCG13	Fresa osso alveolare Ø 2,5 / L 13,5 mm	1
28FCG06	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 6,0 mm	1
28FCG07	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 7,5 mm	1
28FCG09	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 9,0 mm	1
28FCG10	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 10,5 mm	1
28FCG12	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 12,0 mm	1
28FCG13	Fresa osso alveolare Ø 2,8 / L 13,5 mm	1
36FCG06	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 6,0 mm	1
36FCG07	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 7,5 mm	1
36FCG09	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 9,0 mm	1
36FCG10	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 10,5 mm	1
36FCG12	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 12,0 mm	1
36FCG13	Fresa osso alveolare Ø 3,6 / L 13,5 mm	1
30FCG06	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 6,0 mm	1
30FCG07	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 7,5 mm	1
30FCG09	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 9,0 mm	1
30FCG10	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 10,5 mm	1
30FCG12	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L12,0 mm	1
30FCG13	Fresa osso compatto Ø 3,0 / L 13,5 mm	1
33FCG06	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 6,0 mm	1
33FCG07	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 7,5 mm	1
33FCG09	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 9,0 mm	1

KIT CHIRURGIA GUIDATA GTB		Q.TÀ
33FCG10	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 10,5 mm	1
33FCG12	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 12,0 mm	1
33FCG13	Fresa osso compatto Ø 3,3 / L 13,5 mm	1
40FCG06	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 6,0 mm	1
40FCG07	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 7,5 mm	1
40FCG09	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 9,0 mm	1
40FCG10	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 10,5 mm	1
40FCG12	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L12,0 mm	1
40FCG13	Fresa osso compatto Ø 4,0 / L 13,5 mm	1
07FGM32	Fresa osso marginale Ø 3,2 mm	1
07FGM35	Fresa osso marginale Ø 3,5 mm	1
07FGM42	Fresa osso marginale Ø 4,2 mm	1
07FPC10	Fresa pin crestale per chirurgia guidata	1
07-FZ20	Driver diretto per manipolo impianto *new*	2
07-FZ10	Planisher per chirurgia guidata *new*	1
02-CT20	Cricchetto dinamometrico	1
07MCG10	Mucotomo per chirurgia guidata	1
07-EG10	Driver da protesica per manipolo L10,0 mm	1
02-AC50	Adattatore per cricchetto	1
FS14	Pin laterale per chirurgia guidata	3
FS15	Fresa pin laterale per chirurgia guidata	1
01BCG45	Boccola per chirurgia guidata (5 pezzi)	1
FN02	Boccola pin laterale per chirurgia guidata (3 pezzi)	1

FRESE PER OSSO ALVEOLARE MAGELLAN

Le frese per la chirurgia guidata della linea implantare GTB presentano un codice colore ad anello singolo per riconoscerne facilmente il diametro.

Presentano un apice di diametro ridotto per creare la corretta preparazione implantare con osso tenero e spongioso.

Le frese realizzano una osteotomia che può essere considerata congrua alla lunghezza dell'impianto scelto essendo la maggiorazione massima in profondità di soli 0,4 mm (dovuta all'apice conico della fresa a differenza dell'apice convesso dell'impianto).

Frese a irrigazione esterna.

25FCG00	SET FRESE OSSO ALVEOLARE Ø 2,5 mm	Q.TÀ
25FCG06	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,5 mm / L 6,0 mm	1
25FCG07	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,5 mm / L 7,5 mm	1
25FCG09	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,5 mm / L 9,0 mm	1
25FCG10	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,5 mm / L 10,5 mm	1
25FCG12	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,5 mm / L 12,0 mm	1
25FCG13	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,5 mm / L 13,5 mm	1

28FCG00	SET FRESE OSSO ALVEOLARE Ø 2,8 mm	Q.TÀ
28FCG06	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,8 mm / L 6,0 mm	1
28FCG07	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,8 mm / L 7,5 mm	1
28FCG09	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,8 mm / L 9,0 mm	1
28FCG10	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,8 mm / L 10,5 mm	1
28FCG12	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,8 mm / L 12,0 mm	1
28FCG13	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 2,8 mm / L 13,5 mm	1

36FCG00	SET FRESE OSSO ALVEOLARE Ø 3,6 mm	Q.TÀ
36FCG06	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 3,6 mm / L 6,0 mm	1
36FCG07	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 3,6 mm / L 7,5 mm	1
36FCG09	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 3,6 mm / L 9,0 mm	1
36FCG10	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 3,6 mm / L 10,5 mm	1
36FCG12	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 3,6 mm / L 12,0 mm	1
36FCG13	GTB MAGELLAN - Fresa osso alveolare Ø 3,6 mm / L 13,5 mm	1

FRESE PER OSSO COMPATTO MAGELLAN

Le frese per osso compatto presentano un codice colore ad anello doppio per riconoscerne facilmente il diametro.

Presentano un profilo cilindrico per creare la corretta preparazione implantare con osso compatto.

Le frese realizzano una osteotomia che può essere considerata congrua alla lunghezza dell'impianto scelto, essendo la maggiorazione massima in profondità di soli 0,4 mm (dovuta all'apice conico della fresa, a differenza dell'apice convesso dell'impianto).

Frese a irrigazione esterna.

30FCG00	SET FRESE OSSO COMPATTO Ø 3,0 mm	Q.TÀ
30FCG06	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,0 mm / L 6,0 mm	1
30FCG07	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,0 mm / L 7,5 mm	1
30FCG09	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,0 mm / L 9,0 mm	1
30FCG10	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,0 mm / L 10,5 mm	1
30FCG12	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,0 mm / L 12,0 mm	1
30FCG13	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,0 mm / L 13,5 mm	1

33FCG00	SET FRESE OSSO COMPATTO Ø 3,3 mm	Q.TÀ
33FCG06	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,3 mm / L 6,0 mm	1
33FCG07	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,3 mm / L 7,5 mm	1
33FCG09	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,3 mm / L 9,0 mm	1
33FCG10	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,3 mm / L 10,5 mm	1
33FCG12	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,3 mm / L 12,0 mm	1
33FCG13	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 3,3 mm / L 13,5 mm	1

40FCG00	SET FRESE OSSO COMPATTO Ø 4,0 mm	Q.TÀ
40FCG06	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 4,0 mm / L 6,0 mm	1
40FCG07	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 4,0 mm / L 7,5 mm	1
40FCG09	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 4,0 mm / L 9,0 mm	1
40FCG10	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 4,0 mm / L 10,5 mm	1
40FCG12	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 4,0 mm / L 12,0 mm	1
40FCG13	GTB MAGELLAN - Fresa osso compatto Ø 4,0 mm / L 13,5 mm	1

FRESE PER OSSO MARGINALE MAGELLAN

Le frese per osso marginale presentano un codice colore ad anello singolo per riconoscerne facilmente il diametro.
Le frese per osso marginale presentano un apice autocentrante.
Riferimenti di profondità di lavoro fresati.
Frese a irrigazione esterna.

07FGM00	SET FRESE OSSO MARGINALE	Q.TÀ
07FGM32	GTB MAGELLAN - Fresa osso marginale Ø 3,2 mm	1
07FGM35	GTB MAGELLAN - Fresa osso marginale Ø 3,5 mm	1
07FGM42	GTB MAGELLAN - Fresa osso marginale Ø 4,2 mm	1

FRESE OPZIONALI E PIN MAGELLAN

Il kit di frese opzionali prevede il mucotomo e planisher, per rimuovere il primo strato di gengiva e preparare il sito per l'osteotomia, la fresa iniziale e le frese per l'inserimento dei pin crestali e laterali.

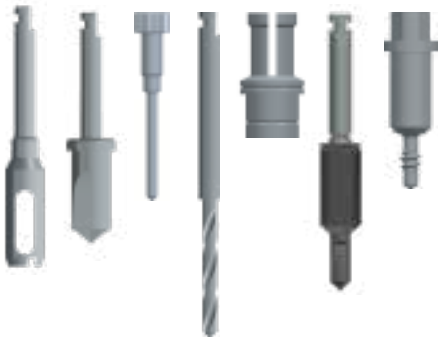

01KCG20	SET FRESE OPZIONALI E PIN MAGELLAN	Q.TÀ
07MCG10	MAGELLAN - Mucotomo per chirurgia guidata	1
07-FZ10	MAGELLAN - Planisher per chirurgia guidata	1
FS14	MAGELLAN - Pin laterale per chirurgia guidata	3
FS15	MAGELLAN - Fresa pin laterale per chirurgia guidata	1
FN02	MAGELLAN - Boccola pin laterale per chirurgia guidata (3 pezzi)	1
07FPC10	MAGELLAN - Fresa pin crestale per chirurgia guidata	1
01PCG10	MAGELLAN - Pin Crestale	2

DRIVER GTB MAGELLAN

Driver per chirurgia guidata dotato di attacco al manipolo senza necessità di utilizzo di altri strumenti. 2 riferimenti di profondità e di uno stop fisico, nei casi in cui l'offset standard impianto-boccola venga modificato nel software di chirurgia guidata.

07-FZ20	DRIVER GTB MAGELLAN	Q.TÀ
07-FZ20	Driver diretto per manipolo impianto GTB/ONE Conical	1

Garanzia a Vita Advan

GARANZIA ADVAN

Advan si pone l'obbiettivo di fornire al Professionista prodotti che garantiscano sicurezza, efficacia e permettano l'efficienza professionale. Nell'ambito dell'attività quotidiana di sviluppo e miglioramento dei propri prodotti Advan si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti, strumenti, tecniche chirurgiche, tecniche protesiche ed istruzioni per l'uso nel caso in cui ciò costituisca un miglioramento per il prodotto ed un vantaggio per il Professionista. Advan si riserva il diritto di modificare prezzi, termini di consegna e condizioni di vendita senza necessità di preavviso. I prodotti non sono disponibili in tutti i Paesi.

Garanzia a vita: tutti gli impianti e i componenti delle protesi Advan sono garantiti contro difetti dovuti sia ai materiali utilizzati che ai processi di produzione. Questa garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui i prodotti di Advan siano utilizzati in combinazione con componenti e strumenti originali, utilizzati secondo quanto previsto dalle Istruzioni per l'uso (IFU). La garanzia è valida esclusivamente per l'Odontoiatra e l'Odontotecnico e non può essere trasmessa ed impugnata dal Paziente. Tutte le modalità di impiego dei prodotti sono indicate nei protocolli d'uso e nei manuali chirurgici di cui si raccomanda un'attenta lettura oltre allo

ADVAN
Implantology Reinvented

scrupoloso rispetto delle indicazioni contenute. Advan sostituisce i prodotti difettosi in funzione del prodotto e della tipologia di intervento richiesta. L'acquirente originale si assume tutti i rischi e responsabilità derivanti dall'utilizzo del prodotto, usato sia separatamente sia unitamente a prodotti non distribuiti da Advan. La garanzia a vita si limita alla sostituzione del prodotto difettoso e non rimborserà l'Odontoiatra o l'Odontotecnico o il Paziente per eventuali componenti aggiuntivi, strumenti, costi di trattamento o altri costi e oneri derivanti da o collegati alla sostituzione del prodotto difettoso. La pianificazione del trattamento e l'applicazione clinica dei prodotti sono di esclusiva responsabilità dell'Odontoiatra; Advan raccomanda di partecipare a corsi intensivi, di conseguire una specializzazione in implantologia, oltre a rispettare le Istruzioni per l'uso (IFU) e le indicazioni presenti nella documentazione tecnica disponibile agli utilizzatori.

La vendita dei prodotti è consentita esclusivamente a Odontoiatri e Odontotecnici secondo le prescrizioni delle leggi vigenti. I prodotti nel presente catalogo possono essere coperti da brevetto. Qualsiasi sostituzione potrà avvenire solo previa compilazione e spedizione ad Advan del Modulo di reso, disponibile su richiesta presso il Servizio Clienti. Il Modulo di reso dovrà essere compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato, accompagnato dal prodotto eventualmente difettoso e dalle eventuali altre componenti installate dall'odontoiatra. In caso di fallimento dell'impianto è OBBLIGATORIO allegare la documentazione radiografica dell'impianto fallito. Prima di inviare qualsiasi prodotto, eseguirne la sterilizzazione.

Importante - Leggere le istruzioni prima dell'uso.

LIMITI E LIMITAZIONI

ADVAN NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA E ADVAN ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER GUADAGNI PERDUTI E DANNI DIRETTI O INDIRETTI, NONCHÉ DANNI COLLATERALI E CONSEQUENZIALI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CORRELATI AI PRODOTTI, AI SERVIZI O ALLE INFORMAZIONI DI ADVAN.

Bibliografia

CATALOGO GTB

1. Baggi L, Di Girolamo M, Mirisola C, Calcaterra R: Implant Dent. 2013 Aug;22(4):344-50. doi: 10.1097/ID.0b013e3182943062. Microbiological evaluation of bacterial and mycotic seal in implant systems with different implant-abutment interfaces and closing torque values.

2. Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G: J Prosthet Dent. 2008 Dec;100(6):422-31. doi: 10.1016/S0022-3913(08)60259-0. The influence of implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: a three-dimensional finite element analysis.

3. Rompen et al.: J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl):S119-25. Soft tissue stability at the facial aspect of gingivally converging abutments in the esthetic zone: a pilot clinical study.

4. Guo X E: 2001. Biomechanics and Remodeling of Trabecular Bone, in Recent Advances in Biomechanics, Edited by C. Zhu and M. Long, Chinese Higher Education Press and Springer-Verlag, pp. 120-129.

5. Biasotto M, Di Lenarda R, Cadenaro M: J Dent. Res. 2000, 79 (special issue), abstr.1757. Effects on titanium surface topography of different surface treatments.

6. Sandrucci M A, Basa M, Biasotto M, Bareggi R: Italian Journal of Anatomy and Embryology (LIV Congresso Società di Anatomia, Firenze 21-14 settembre 2000), 2000 vol.105, suppl.1:209. Fibronectin (FN) arrangement and collagen expression in human fibroblast cultured on titanium surface.

7. Di Lenarda R, Biasotto M, De Stefano Dorigo E: Odontoiatria 2001, 2:123-130. Il titanio e le sue leghe in odontoiatria.

8. Biasotto M, Scuor N, Chiesa R, Schimd C, Di Lenarda R, Cigada A: Biomateriali 2001, 15(1):5-13. Caratterizzazione di superfici di titanio per impianti.

9. Biasotto M, Cadenaro M, Scuor N, Di Lenarda R, De Stefano Dorigo E: Quintessence International 2002. Valutazione comparativa del trattamento di superficie in 5 sistemi implantari.

10. Hansson S: Clin Impl Dent Rel Res 2000;2(1):33-41. Implant-abutment interface: biomechanical study of flat top versus conical. ID No. 75159.

11. Hansson S: Clin Oral Implants Res 2003;14(3):286-93. A conical implant-abutment interface at the level of the marginal bone improves the distribution of stresses in the supporting bone. An axisymmetric finite element analysis. ID No. 79030.

12. Baggi L, Pastore S, Di Girolamo M, Vairo G: J Prosthet Dent. 2013 Jan;109(1):9-21. doi: 10.1016/S0022-3913(13)60004-9. Implant-bone load transfer mechanisms in complete-arch prostheses supported by four implants: a three-dimensional finite element approach.

13. Meleo D, Baggi L, Di Girolamo M, Di Carlo F, Pecci R, Bedini R: Ann Ist Super Sanita. 2012;48(1):53-8. DOI: 10.4415/ANN_12_01_09. Fixture-abutment connection surface and micro-gap measurements by 3D micro-tomographic technique analysis.

14. Calcaterra R, Di Girolamo M, Mirisola C, Baggi L: Int J Periodontics Restorative Dent. 2016 Mar-Apr;36(2):275-80. doi:10.11607/prd.2082. Effects of Repeated Screw Tightening on Implant Abutment Interfaces in Terms of Bacterial and Yeast Leakage in Vitro: One-Time Abutment Versus the Multiscrewing Technique.

15. Giuseppe Vairo, Simone Pastore, Michele Di Girolamo, Luigi Baggi: Implant Dentistry – A Rapidly Evolving Practice. Edited by Ilser Turkyilmaz, ISBN 978-953-307-658-4, 544 pages, Publisher: InTech, Chapters published August 29, 2011 under CC BY-NC-SA 3.0 license DOI: 10.5772/706. Stress Distribution on Edentulous Mandible and Maxilla Rehabilitated by Full-Arch Techniques: A Comparative 3D Finite-Element Approach.

16. Baggi L, Di Girolamo M, Vairo G, Sannino G: Comput Math Methods Med. 2013;2013:250929. doi: 10.1155/2013/250929. Epub 2013 Jun 19. Comparative evaluation of osseointegrated dental implants based on platform-switching concept: influence of diameter, length, thread shape, and in-bone positioning depth on stress-based performance.

17. Calcaterra R, Di Girolamo M, Mirisola C, Baggi L: Implant Dent. 2016 Jun;25(3):348-52. doi: 10.1097/ID.0000000000000379. Expression of Pattern Recognition Receptors in Epithelial Cells Around Clinically Healthy Implants and Healthy Teeth.

18. L Baggi, R Calcaterra, M Di Girolamo: DM 6/2016: 72:74. The pontic crown in the modern implant prosthesis.

19. Small & Tarnow: JOMI, 2000;15(4):527-532. Gingival recession around implants: a year longitudinal prospective study.

20. Qing-Quing Wang, Ruoxi Dai, Chris Ying Cao, Hui Fang, Min Han, Quan-Li Li: Plos One October 19, 2017. One-time versus repeated abutment connection for platform-switched implant: a systematic review and meta-analysis.

21. Appl. Sci. 2024, 14, 8756 Subcrestal versus Bone-Level One-Stage Implants: Early Bone and Soft Tissues Modification: One-Year Randomized Clinical Trial Magda Mensi, Eleonora Scotti, Stefano Calza, Stefano Salgarella, Annamaria Sordillo, Matteo Zola and Diego Lops

22. Di Girolamo, M., Calcaterra, R., Di Gianfilippo, R., Arcuri, C., & Baggi, L. (2017). Bone level changes around platform switching and platform matching implants: a systematic review with meta-analysis. PubMed, 9(1), 1–10. - https://doi.org/10.11138/orl/2016.9.1.001

23. Rocci, A., Calcaterra, R., Rocci, M., Rocci, C., Di Girolamo M., & Baggi, L. (2016). Different performance of platform switching in equicrestal position implant: an histological study. Oral Implantology (Rome), 9(1), 11-16. - https://doi.org/10.11138/orl/2016.9.1.011.

24. Rocci, A., Calcaterra, R., Rocci, M., Rocci, C., & Baggi, L. (2017). The influence of micro and macro-geometry in term of bone-implant interface in two implant systems: an histomorphometrical study. PubMed, 8(4), 87–95. - https://doi.org/10.11138/orl/2015.8.4.087

25. Lezzi G, Iaculli F, Calcaterra R, Piattelli A, Di Girolamo M, Baggi L: Oral Implantol. 2017 Jun;43(3):180-186. doi: 10.1563/aaidjoi-D-16-00182. Epub 2017 Mar 16. Histological and Histomorphometrical Analysis on a Loaded Implant With Platform- Switching and Conical Connection: A Case Report.

26. Tatum H Jr. Maxillary and sinus implant reconstructions. Dent Clin North Am. 1986 Apr;30(2):207-29. PMID: 3516738.

27. Boyne PJ, James RA. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. J Oral Surg. 1980 Aug;38(8):613 6. PMID: 6993637.

SMILE TO LIFE
WITH US.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI – CAT.GTB.IT 03-2026

Advan S.r.l.
Via Rosta della Maina, 2 - 33020 Amaro (UD)
+39 0433 096245
www.advanimplantology.com